


Komplettabläufe - ACO Easyflow DN 50

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 89 mm
- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Aufsatzstücke
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Nachrüstbarer Brandschutz
 - R 30 – R 120 ohne Fit-in
 - R 30 – R 120 mit Fit-in
 - AbZ: Z-19.17-2159
- Freie Wahl des Bodenaufbaus

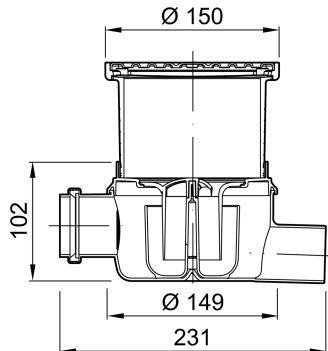

- Aus Kunststoff
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
- Mit Schlitzrost aus Edelstahl
 - Belastungsklasse: K 3
 - Schlitzweite: 8 mm
- Optionales Zubehör
 - Brandschutz-Set
 - Geruchsstopp
 - Einbauset Fit-in
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
 - AbZ: Z-19.17-2159 (für Ablaufkörper Stutzenneigung: 90°)

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

Technische Daten zum Artikel 2500.00.77

Nennweite	Ausführung	Seitlicher Zulauf	Aussparung	Abflusswert	Höhenverstellbarkeit	Gewicht
			[mm]	[l/s]	[mm]	[kg]
DN 50	Standard	Mit seitlichem Zulauf	200 x 330	1,0	15 – 96	1,1

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
Verlängerung <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Kunststoff ■ Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen ■ Mit Lippendichtung ■ Für den vertieften Einbau von Bodenabläufen ■ Höhenausgleich ca. 160 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Bodenabläufe Easyflow ■ Aufsatzstücke <p><input type="checkbox"/> Stutzendurchmesser: 125 mm</p>	0,3	2040.00.00
Dünnbettflansch <ul style="list-style-type: none"> ■ Flansch aus Kunststoff mit angespritztem Vlies ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Verbundverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Aufsatzstücke Easyflow <p><input type="checkbox"/> 2500.77.11</p> <p><input type="checkbox"/> 2700.77.11</p> <p><input type="checkbox"/> 2700.77.12</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstücke mit Stutzendurchmesser: 125 mm 	0,2	2040.00.01
Pressdichtungsflansch <ul style="list-style-type: none"> ■ Flansch aus Kunststoff ■ Losflansch aus Edelstahl ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien für Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Bodenabläufe Easyflow 	0,6	2040.00.02
Geruchsstopp <ul style="list-style-type: none"> ■ Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bodenabläufe Easyflow <p><input type="checkbox"/> Standard</p> <p><input type="checkbox"/> DN 50</p>	0,1	2000.00.06

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2500.00.77>