


# Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 89 mm
- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Aufsatzstücke
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Nachrüstbarer Brandschutz
  - R 30 – R 120 ohne Fit-in
  - R 30 – R 120 mit Fit-in
  - AbZ: Z-19.17-2159
- Freie Wahl des Bodenaufbaus

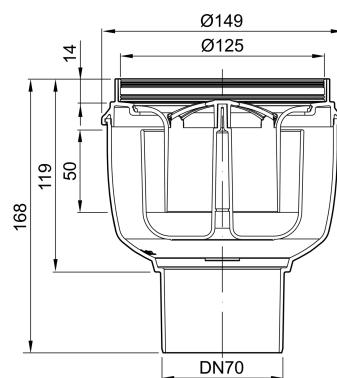

- Bodenablauf DN 70/DN 100
- Aus Kunststoff (Polypropylen)
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
  - Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Passende Aufsatzstücke
  - Standard Aufsatzstücke
  - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung
  - Aufsatzstücke für wählbare Oberfläche

## Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

## Technische Daten zum Artikel 2710.00.00

Nennweite	Ausführung	Seitlicher Zulauf	Aussparung	Beschreibung	Abflusswert	Gewicht
			[mm]		[l/s]	[kg]
DN 70	Standard	Ohne seitlichen Zulauf	200 x 200	■ Sperrwasserhöhe: 50 mm	1,6	0,6

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
<b>Einbauset Fit-in</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nicht brennbar</li><li><input type="checkbox"/> Baustoffklasse A1</li><li>■ Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: Ø 225 mm</li><li>■ Abmessungen Fit-in<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ø 215 mm</li><li><input type="checkbox"/> Höhe: 139 mm</li></ul></li><li>■ Bauaufsichtliche Zulassung<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> AbZ. Z-19.17-2159</li><li><input type="checkbox"/> abG: Z-19.53-2442</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bodenabläufe Easyflow</li><li><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°</li></ul>		
	DN 70	3,0	9390.08.41
<b>Brandschutz-Set</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutzausrüstung von Ablaufkörpern Easyflow</li><li>■ Abflusswert des Ablaufkörpers verringert sich mit Verwendung um 0,5 l/s</li><li>■ Sperrwasserhöhe 50 mm</li><li>■ Bestehend aus<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Geruchsverschluss mit Hitzeschild</li><li><input type="checkbox"/> Brandschutz-Kartusche</li></ul></li><li>■ Bauaufsichtliche Zulassung<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> AbZ. Z-19.17-2159</li><li><input type="checkbox"/> abG: Z-19.53-2442</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bodenabläufe Easyflow</li><li><input type="checkbox"/> DN 70</li><li><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°</li></ul>	0,3	2720.00.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2710.00.00>