


## Ablaufgehäuse DallFlex Plan EPS-montiert, DN 40

Artikelnummer: 539311

GTIN: 4001636539311

Rabattgruppe: 11

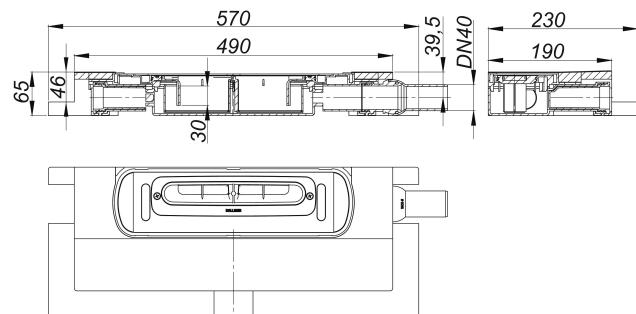

### Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallFlex Plan EPS-montiert, DN 40

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.

Ablaufstutzen DN 0 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### Ausführung:

- EPS-Ummantelung zur einfachen Ausrichtung und Fixierung mit Fliesenkleber
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

### Material:

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Produktnorm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm | Ablaufleistung |
|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| DN 40     | DIN EN 1253 | 0,40 l/s                      | 20,00 mm             | <b>0,40 l/s</b>                     | 0,40 l/s       |

### Ersatzteile:

535511 Geruchverschluss