


tipolino Selbstschlussarmatur L15P, chrom, Piezo-Taster, Batterie, mit Mischung, G3/8



tipolino

Selbstschlussarmatur, elektronische Start/Stopp-Taste, verchromt mit Mischung

- modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse, verchromt
- Mikroprozessor-Elektronik
- integrierte Batterie (Service über Revisionsabdeckung)
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm)
- Spar-Strahlregler
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer
- Wassernachlaufzeit (mit Start/Stopp-Taste einstellbar)
- 12-, 24-, 48-Stunden Hygienespülung (mit Start/Stopp-Taste aktivierbar)
- Netzbetrieb: Einzel- und Mehrfachstromversorgung
- Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen
- Einbindung in das CNX Wassermanagement-System möglich
- für Warm- und Kaltwasseranschluss
- mit flexiblen Druckschläuchen, Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Heißwassersperre einstellbar

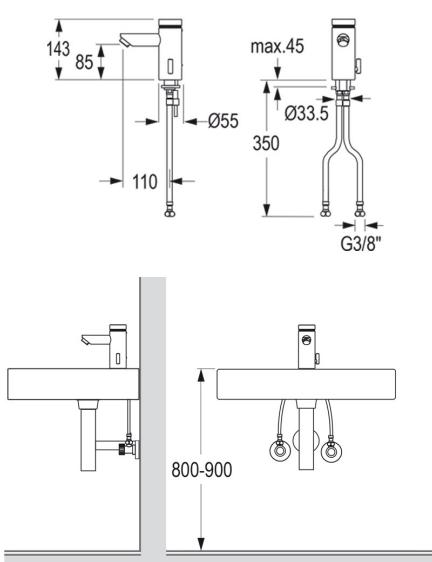

## Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,  
Bedienung: Piezo-Taster,  
Mischung: mit Mischung,  
Stromversorgung: Batterie,  
Farbe: chrom,

## Technische Daten:

### Technische Daten

Batterie: 6 V Lithium CRP2 - handelsüblich; Lebensdauer bis zu 4 Jahren

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (3 bar)

Wassertemperatur (max.): 80 °C  
Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)  
Druckschläuche: 350 mm  
Eckventilanschlüsse: G 3/8“  
Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite  
Wasserlaufzeit: 7 s voreingestellt (manuell einstellbar von 3 - 180 s)  
Hygienespülung-Laufzeit: 30 s  
Normen: DIN EN 200; CE