


CONGENIAL Duschpaneel Edelstahl, ohne Ablage, ohne TD, Auf-/Zu-Griff, Edelstahl, Thermostat, DN15

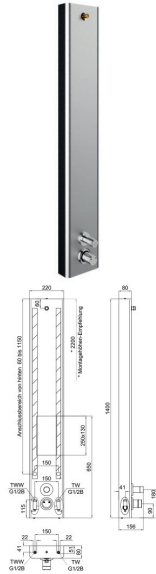

CONGENIAL Duschpaneel Edelstahl, Auf-/Zu-Griff

Mechanische Duscheinrichtung, ausgeführt als Duschelement in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Edelstahl Duschpaneel. Ausführung mit Montagerahmen zur Aufnahme der Wasserstrecke, inklusive Befestigungsmaterial
- Montagerahmen: Edelstahl 1.4301
- Anschluss von oben oder von hinten möglich
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit manuellem TD-Stopfen bei Funktion thermische Desinfektion
- Upgrade- und Umrüstkfunktionen
- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
- sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
- Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
- integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten von vorne demontierbar
- mechanische Bedienung der Duschfunktion über Auf-/Zu-Griff

Ausführung:

Haubenausführung:

Ohne fugenlos integrierter Seifenablage.

### Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,  
 Material: Edelstahl,  
 Bedienung: Auf-/Zu-Griff,  
 Mischung: Thermostat,  
 Thermische Desinfektion: ohne TD,  
 Seifenablage: ohne Ablage,  
 Ausführung: Ausführung Brausekopf,

## **Technische Daten:**

Technische Daten

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)

Abmessungen Edelstahl (BxHxT): 220x1400x80 mm