


Sinkamat-K mono

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Optional Abdichtung WU-Beton möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Aufsatzstück wahlweise mit Rahmenmaß
 - 198 x 198 mm oder
 - 360 x 300 mm (teleskopisch höhenverstellbar)
- Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss

- Anwendungsbereiche
 - Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen oder Waschküchen
 - Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-stecker
- Mit Kugelschwimmerschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe R 1¼"
- Druckleitungsanschluss nach EN ISO 15493
 - PVC-U; 50-40-R 1¼" (D_i = 40 mm)
- Ohne Druckleitungsset
- Mit Schwimmerschalter
- Zulässige Fördertemperatur bis 40 °C (kurzfristig bis max. 70 °C)

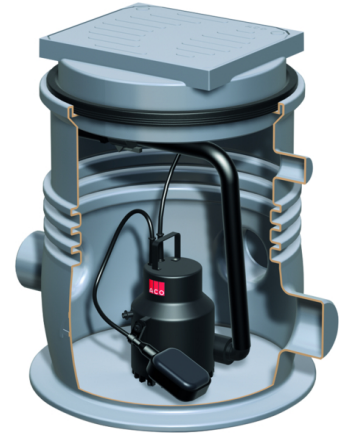


Technische Daten zum Artikel 620491

Typ	Beschreibung	Motorleistung		Stromaufnahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Gesamtvolumen	Nutzvolumen	Gewicht
		P1	P2	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	[l]	Zulaufhöhe Z1	
		[kW]	[kW]						[l]	
50/2-K mono	Aufsatzstück Rahmenmaß: 360 x 300 mm Abdeckendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung Belastungsklasse: K 3	0,85	0,43	3,7	230	2800	10	70	15	19




Abmessungen

Sinkamat-K

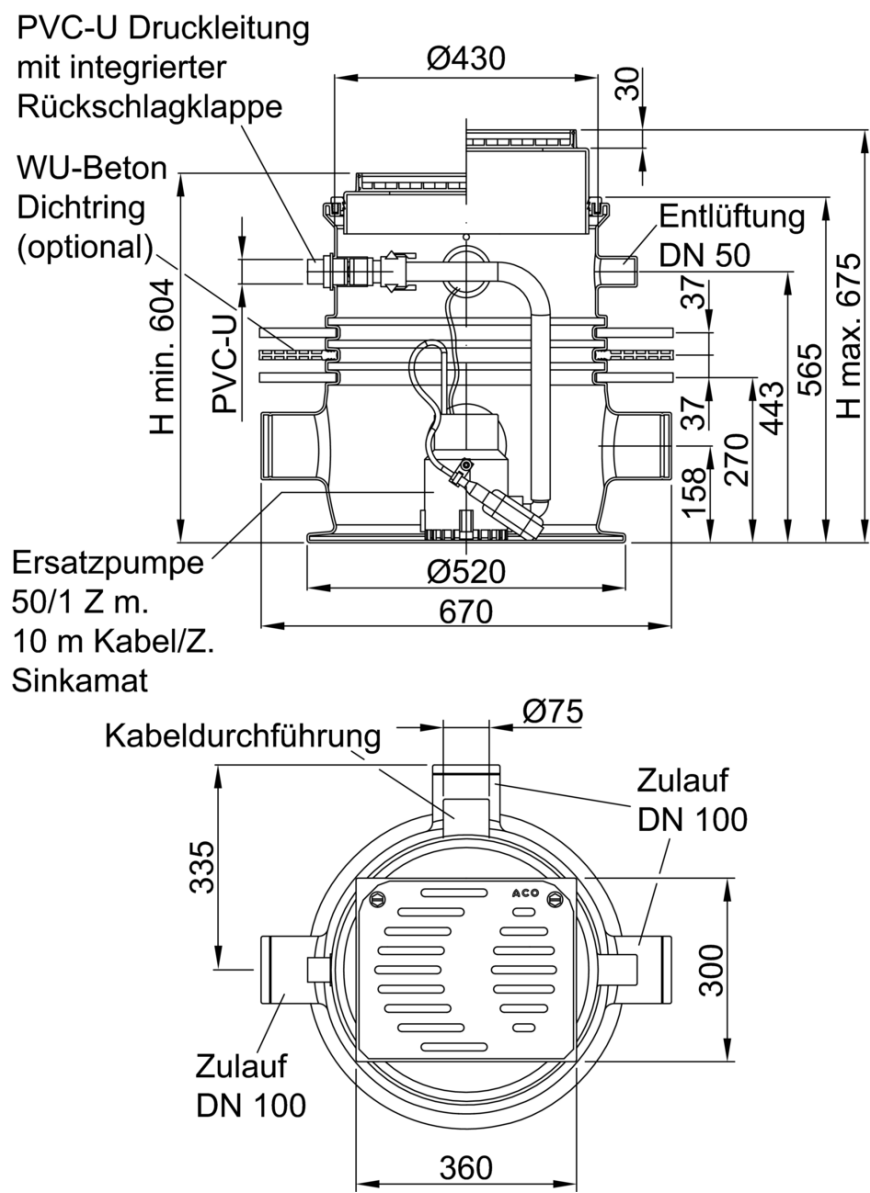


Leistungsparameter

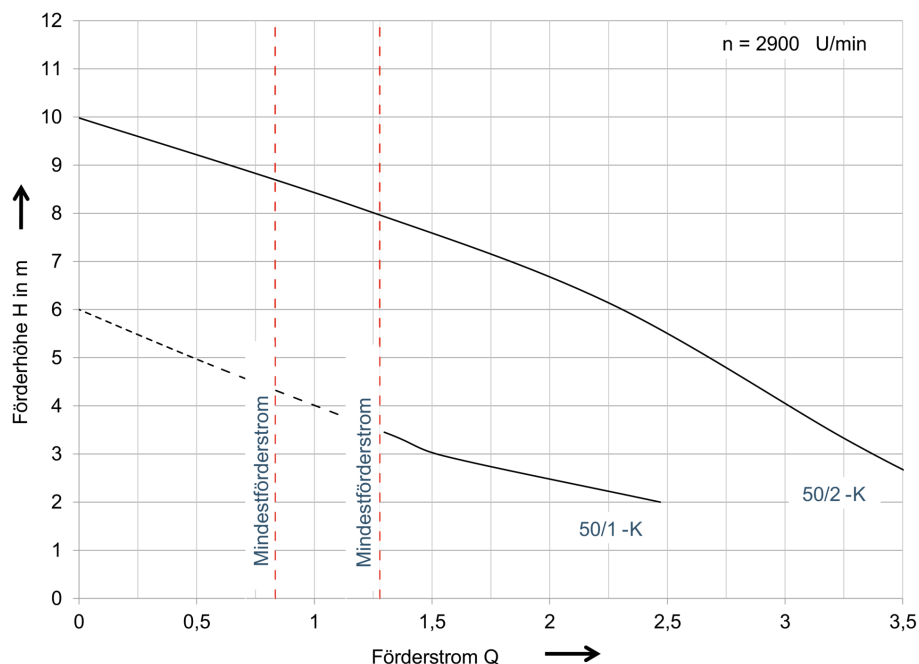

Typ	Förderhöhe [m]	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H								Fördermedi- en-Temperatur	
		2 m [l/s]	3 m [l/s]	4 m [l/s]	5 m [l/s]	6 m [l/s]	7 m [l/s]	8 m [l/s]	9 m [l/s]	Normal [°C]	Maximal [°C]
50/2-K mono	2 – 8,7	3,65	3,35	3,02	2,68	2,3	1,82	1,25	0,6	40	70

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht		VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]		
	Verlängerungsstück ☒ Mit Lippendichtung ☒ Stufenweise Erhöhung um je 116 mm ☐ Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren ☐ Beim Sinkamat-K max. 2x Verlängerungsstücke montieren ☐ Bei Muli-UF (zzgl. Flex- Schlauch 0150.57.82) max. 1x Verlängerungsstück montieren	☒ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ☒ Sinkamat-K (Unterflur) ☒ Muli-UF (Unterflur) ☒ Quatrix-K	3,4	1		620381
	 Druckleitungsset Ø50 mm ☒ 5 m Druckleitungsschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1¼" ☒ Max. Arbeitsdruck: 6 bar	☒ Sinkamat-K (Unterflur) ☐ Mono ☐ Duo ☒ Muli-UF (Unterflur)	4,0	1		620493

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=620491>