

# LipuMax-P-B

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Strukturelle Stabilität des Behälters mit Standsicherheitsnachweis von 50 Jahren
- Schacht auftriebssicher bis Oberkante Schachtabdeckung ohne bauseitige Betonarbeiten bei Aufsatzsystemen mit Belastungsklasse D 400


- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau ins Erdreich
- Entleerung und Reinigung über die Schachtabdeckung
- Passende Aufsatzstücke
  - Aufsatzstücke



## Technische Daten zum Artikel 3205.80.10

| Nenngröße | Zulauf/<br>Ablauf | Inhalt      |              |        | Gewicht |
|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------|---------|
|           |                   | Schlammfang | Fettspeicher | Gesamt |         |
|           |                   | [l]         | [l]          | [l]    | [kg]    |
| NS 5,5    | DN 150            | 1065        | 230          | 1960   | 107     |

Abmessungen

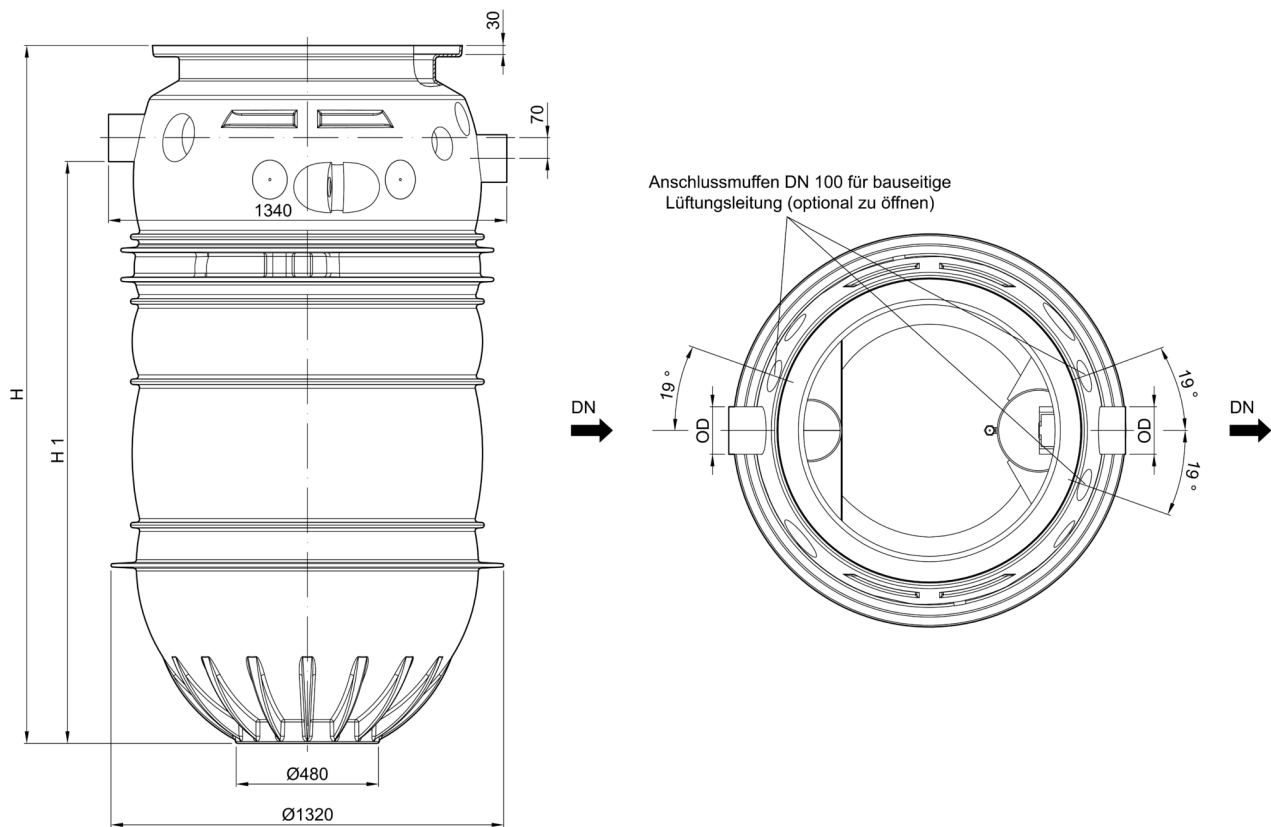

| Nenngröße | Schlammfang | Abmessungen |      |      |
|-----------|-------------|-------------|------|------|
|           |             | D           | H    | H1   |
|           | [l]         | [mm]        | [mm] | [mm] |
| NS 5,5    | 1065        | 160         | 2610 | 2225 |

## Zubehör

|                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Passend für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gewicht<br>[kg] | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|    | <b>Verlängerung 450</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen</li> <li>■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau</li> <li>■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken)</li> </ul> </li> <li>■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■ Probenahmeschächte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,8             | 3300.13.00  |
|    | <b>Fettschichtdicken-Messgerät</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht</li> <li>■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette</li> <li>■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 10 m</li> <li>■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (100 %) und der Vorwarnung des Vollzustandes (80 %)</li> <li>■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes für Vorwarnung und Vollmeldung</li> <li>■ Mit beheiztem Sondenstab</li> <li>■ Betriebsspannung: 230 V <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bei 50 Hz</li> <li><input type="checkbox"/> Leistung 12 W</li> </ul> </li> </ul> | ■ Fettabscheider LipuMax-P und LpuLift-P zum Erdeinbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |
|                                                                                     | Kabellänge: 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,4             | 3300.11.70  |
|                                                                                     | Kabellänge: 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,8             | 3300.11.71  |
|                                                                                     | Kabellänge: 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,6             | 3300.11.72  |
|  | <b>Auflagering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Beton</li> <li>■ Durchmesser: 625 mm</li> <li>■ Stärke: 60 mm</li> <li>■ Ohne Dichtung</li> <li>■ Verschiebesicher</li> <li>■ Höhe: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 60 mm ohne Mörtelfuge</li> <li><input type="checkbox"/> 70 mm mit Mörtelfuge</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> <li>■ Lipulift-P Serie</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> </ul> | 50,0            | 8700.20.00  |
|  | <b>Auflagering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Beton</li> <li>■ Durchmesser: 625 mm</li> <li>■ Stärke: 80 mm</li> <li>■ Ohne Dichtung</li> <li>■ Verschiebesicher</li> <li>■ Höhe: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 80 mm ohne Mörtelfuge</li> <li><input type="checkbox"/> 90 mm mit Mörtelfuge</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> <li>■ Lipulift-P Serie</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> </ul> | 60,0            | 8700.20.10  |

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Passend für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gewicht<br>[kg] | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|  <p><b>Auflagering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Beton</li> <li>■ Durchmesser: 625 mm</li> <li>■ Stärke: 100 mm</li> <li>■ Ohne Dichtung</li> <li>■ Verschiebesicher</li> <li>■ Höhe:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 100 mm ohne Mörtelfuge</li> <li><input type="checkbox"/> 110 mm mit Mörtelfuge</li> </ul> </li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> <li>■ Lipulift-P Serie</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul> </li> </ul> | 70,0            | 8700.20.20  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3205.80.10>