


CONGENIAL 3er Reihenwaschplatz Edelstahl, Reinigungsstop CNX, ohne TD, Hygienespülung via CNX, Edelstahl, Piezo-Taster, CNX Bus 30V/DC, Edelstahl, Thermostat, DN15



CONGENIAL Reihenwaschplätze Edelstahl, eckig, Thermostat, Piezo-Taster, DN15

Reihenwaschplatz mit zwei oder drei elektronischen Waschtisch-Wandarmaturen, ausgeführt in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

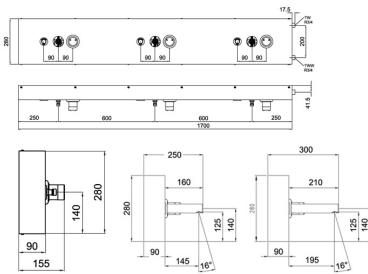

- Reihenwaschplatz mit eckiger Abdeckung; Befestigung über Senkkopfschrauben
- Abdeckung: Edelstahl 1.4301, alle sichtbaren Oberflächen: Edelstahl gebürstet
- Verbindungsleitung über Flexschläuche ausgeführt
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil
- Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
- sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
- Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
- integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten demontierbar
- elektronische Bedienung der Wasserflussauslösung über Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion; Piezo-Taster: Farbring rot, Rosette hochglanzverchromt
- Wasserlaufzeit mit Piezo-Taster oder die Service APP einstellbar

## Eigenschaften:

Material: Edelstahl,  
 Anschluss-Nennweite: DN15,  
 Bedienung: Piezo-Taster,  
 Mischung: Thermostat,  
 Stromversorgung: CNX Bus 30V/DC,  
 Farbe: Edelstahl,  
 Hygienespülung: Hygienespülung via CNX,  
 Reinigungsstop: Reinigungsstop CNX,  
 Thermische Desinfektion: ohne TD,

**Technische Daten:**

Technische Daten  
Anschlussspannung (CNX): 30 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar  
Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C  
Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm.  
Desinfektion, 80 °C  
Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)  
Durchflussmenge bei thermischer Desinfektion DN15: 0,05 l/s  
(Durchflussmengenregler)  
Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 -180 s  
Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s  
Hygienespülung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar über  
Einstellung am Piezo-Taster, andere Hygienespülintervalle über Service  
APP einstellbar  
Hygienespülung Werkseinstellung: 12 h nach letzter  
Wasserflussauslösung, 30 s Wasserlaufzeit  
Elektronische Schutzart: IP68

Abmessungen 3er (BxHxT): 1700x280x90 mm

Abstand Waschplatzarmaturen: 600 mm