


Freiluftschrank für bauseitige Druckrohrleitung

Produktinformationen

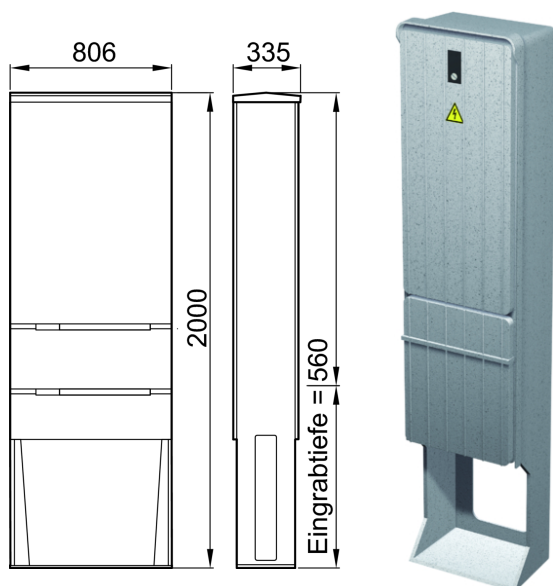

Passend für

- GFK-Freiluftschrank für bauseitige Druckrohrleitung
 - ☐ DN 80
 - ☐ DN 100
 - ☐ DN 125
 - ☐ DN 150
- LipuLift-P Serie

Beschreibung

- Mit Leerplatz für Einbau einer bauseitigen Rückstauschleife gemäß DIN 12056-4 und 1986-100
- Mit Montageplatte inkl. Sockel
- Mit Heizung und Thermostat
- Mit CEE32 und Schuko-Arbeitssteckdose
- Vorsicherung bauseits: 3polig C32 A
- Abmessungen: 2000 x 806 x 335 mm (H x B x T)