








36 426 845 Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar


	Dark Chrome	36 426 845-19
	Chrom	36 426 845-00
	Platin gebürstet	36 426 845-06
	Light Gold gebürstet	36 426 845-27
	Schwarz matt	36 426 845-33
	Chrom gebürstet	36 426 845-93
	Dark Platin gebürstet	36 426 845-99

36 426 845 Produktversion ab 30.06.2022

mm [inches]

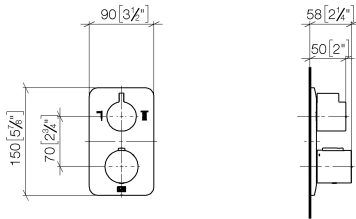

Durchflussdiagramm

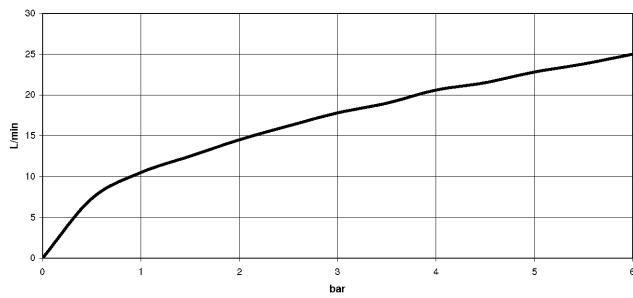

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Dark Chrome

LISSÉ

36 426 845 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate

LGA_19

LGA_19

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_1906

36 426 845 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

