








36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022




- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Light Gold gebürstet	36 425 845-27
	Chrom gebürstet	36 425 845-93
	Dark Platin gebürstet	36 425 845-99


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------


Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat -	35 425 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm 	

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat mit Vorabspernung	35 426 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> • Min. Einbautiefe 80 mm • Max. Einbautiefe 136 mm 	

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

mm [inches]

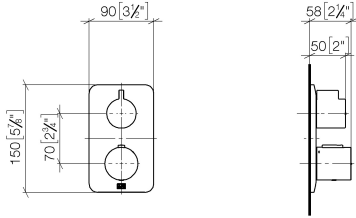

Durchflussdiagramm

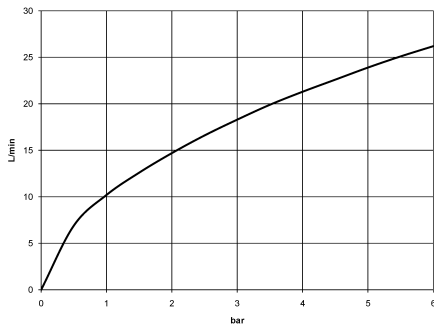

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Schwarz matt

LISSÉ

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate

LGA_19

LGA_19

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_1906

