


Lagerung | storage



i Achtung! Attention!



Sicherheit | security

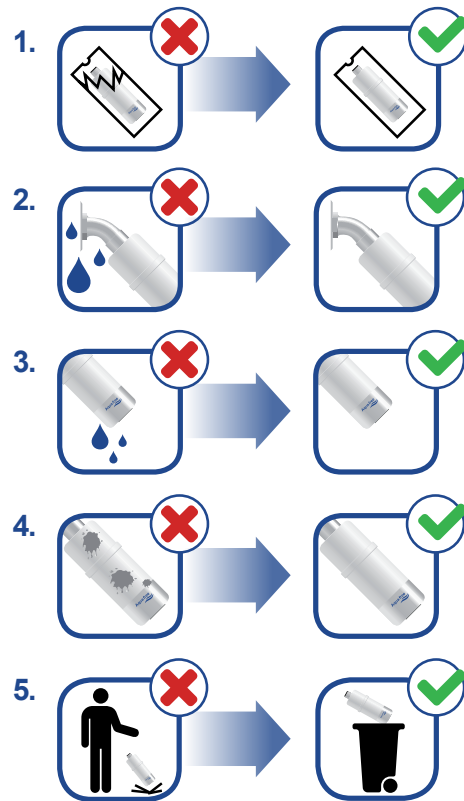

Hersteller

Aqua free

Aqua free GmbH
Winsbergring 31
D-22525 Hamburg
Tel. +49 40 468 999 90
Fax +49 40 468 999 99
info@aqua-free.com
www.aqua-free.com



© Aqua free GmbH

Vertrieb

CONTI

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
D-35435 Wettenberg
Tel. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

08/2019 | CON835700443 | CONDOK0050008
Druckfehler und Irrtümer sowie technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
Errors and technical changes remain reserved.

CONTI

Brausekopf

AF Endständiger Filter



Aqua free |
AS WALLSHOWER comp

Schutz vor Wasserkeimen
Protection against all water bacteria

Gebrauchsanleitung | Instructions for use

Technische Daten | technical data

Abmessungen size	L 155 mm x Ø 61 mm
Keimrückhalt Bacteria retention	99,99999 %
Membran membrane	0,2 µm (Microfiltration)
Nutzungsdauer* operating time*	max. 4 Monate (max. 120 Tage) max. 4 months (max. 120 days)
Chlorbeständigkeit** chlorine resistance**	≤10 ppm
Initiale Durchflussleistung initial flow rate	22 l/min. (5 bar, 20 °C)
Empfohlene Montagehöhe recommended mounting height	2,00 – 2,25 m
Max. Betriebsdruck*** max. operating pressure***	5 bar
Max. Betriebstemperatur**** max. operating temperature****	≤ 40°C
Anschluss (wassereinlaufseitig) connection (inlet connection)	G 1/2" Außengewinde G 1/2" male thread

* Die Standzeit ist abhängig von der anwenderspezifischen Wasserqualität, den Druckverhältnissen, der Benutzungsfrequenz und der benötigten Durchflussleistung. / The operating time depends on site specific water quality and pressure, frequency of use and flow rate.

** Kontinuierliche Zudosierung ≤10ppm über die Nutzungsdauer; kurzfristig (1h) hohe Dosierung (400.000ppm) für chemische Desinfektion. / Continuous dosage of ≤ 10 ppm over operating time; short-term (1h) high dosage (400,000 ppm) for chemical disinfection.


*** Der AF Brausekopf – endständiger Hohlfasermembranfilter darf nicht an Niederdrucksysteme (z. B. Boiler) angeschlossen werden. / AF Brausekopf – endständiger Hohlfasermembranfilter is not suitable for connection to low-pressure systems (e.g. boilers).

**** Anwendung mit höheren Temperaturen nur nach Rücksprache. / If use at higher temperatures is required please consult CONTI+.


Zubehör CONTI+ Adapter

CONB38001445	AF Montageadapter zur Wandinstallation CONTI+ Brausekopf
CONB38000023	Adapter Brausekopf endständiger Filter für Brauseköpfe
	CONHEAD Shorty, Rain2
CONB38000156	Adapter Brausekopf endständiger Filter für Brauseköpfe
	CONHEAD Golf, City, Vesuv

Montage | installation

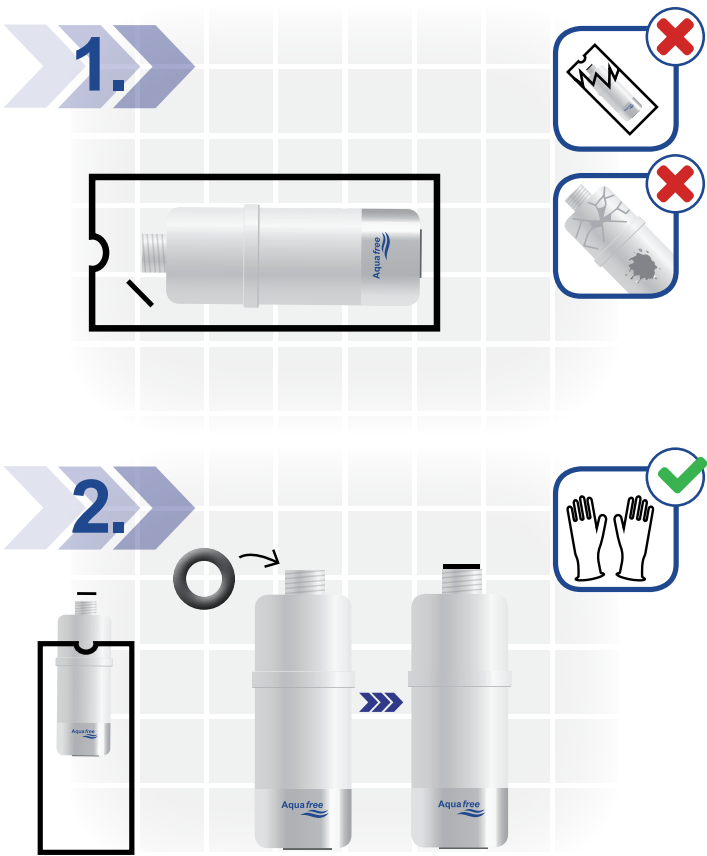

Montage | installation

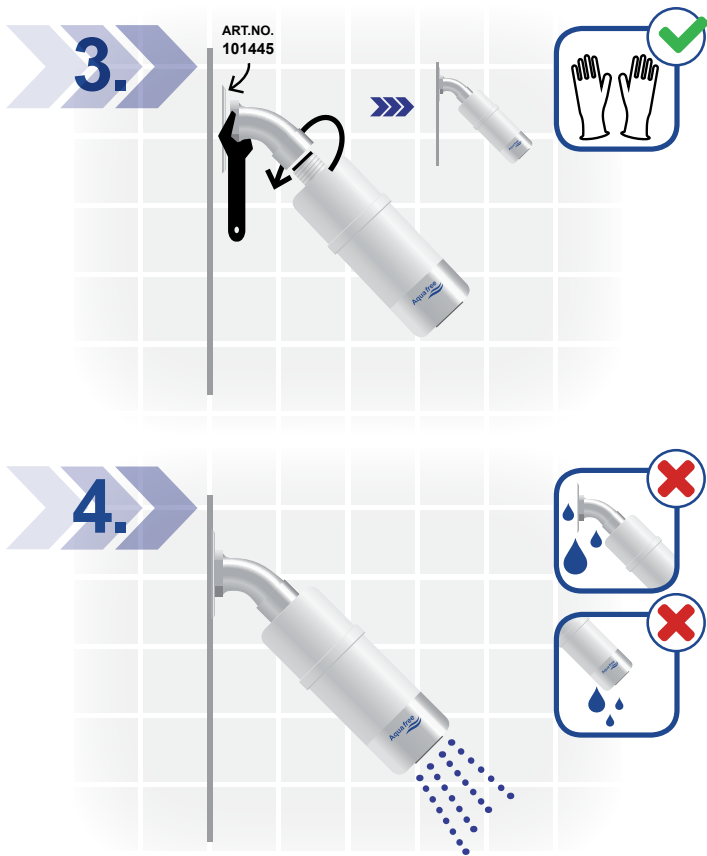

Filterwechsel | filter change

