

20 000 740 Produktversion ab 01.04.2023


- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- ohne Rosette
- mit Kaltkennzeichnung




	Chrom	20 000 740-00
	Platin gebürstet	20 000 740-06
	Platin	20 000 740-08
	Dark Chrome	20 000 740-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 000 740-28
	Schwarz matt	20 000 740-33
	Bronze gebürstet	20 000 740-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 740-46
	Champagne (22kt Gold)	20 000 740-47
	Dark Platinum gebürstet	20 000 740-99

20 000 740 Produktversion ab 01.04.2023

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**

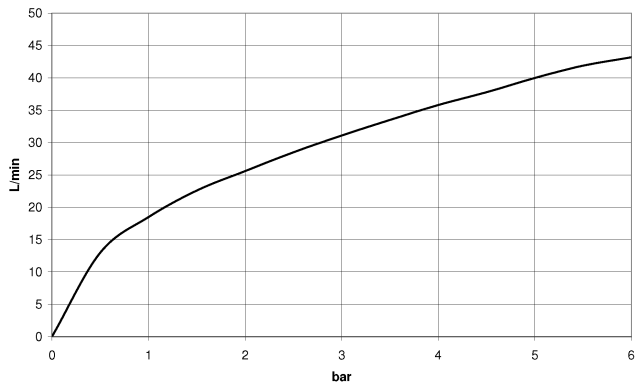

**Codes & Standards**

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



## Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Chrom

SERIENSPEZIFISC


20 000 740 Produktversion ab 01.04.2023

### Zertifikate

IAPMO\_4976

LGA\_28

WRAS\_2103

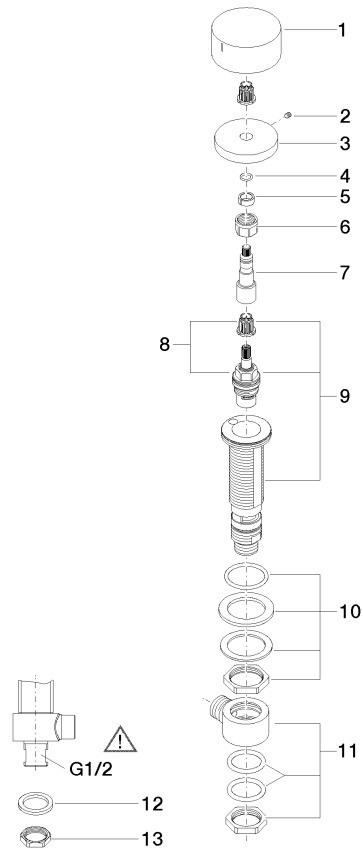

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 29 06 107-00	Verlängerung Spindelverlängerung Ø 16,5 x 55,5 mm - Chrom	1,00	10
1	09 20 74 005-00	Griff Cold Ø 60 x 29 mm - Chrom	1,00	10
6	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2
4	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
3	09 27 74 003-00	Rosette Ø 50 x 9,5 mm - Chrom	1,00	10
9	04 17 11 058 33 90	Seitenteil rechtsschließend 1/2 -	1,00	2
11	04 17 11 023 10 90	Anschluss Verteiler komplett 1/2" -	1,00	2
13	09 23 10 012 90	Befestigung Mutter SW 24 1/2" -	1,00	2
5	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2
2	90 31 11 007 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm -	1,00	2
12	09 30 11 059 90	Scheibe -	1,00	2
10	04 23 10 032 78 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2
8	90 90 03 133 00 90	Oberteil , rechtsschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2