



EAN: 4015474254466
static.hansa.com/49512203

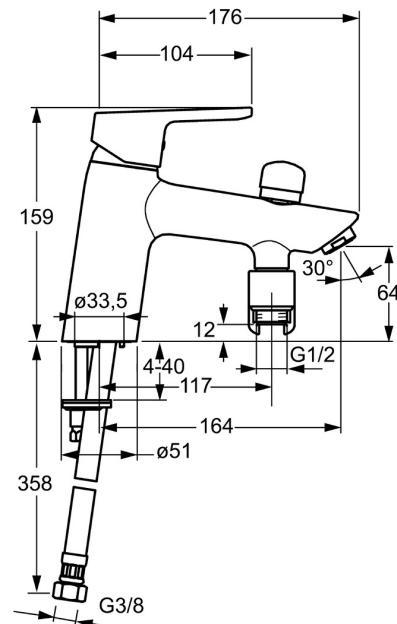

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

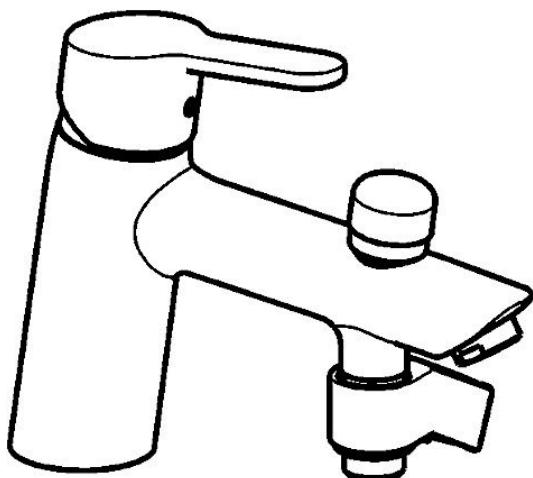

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	164 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard **EN 817**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

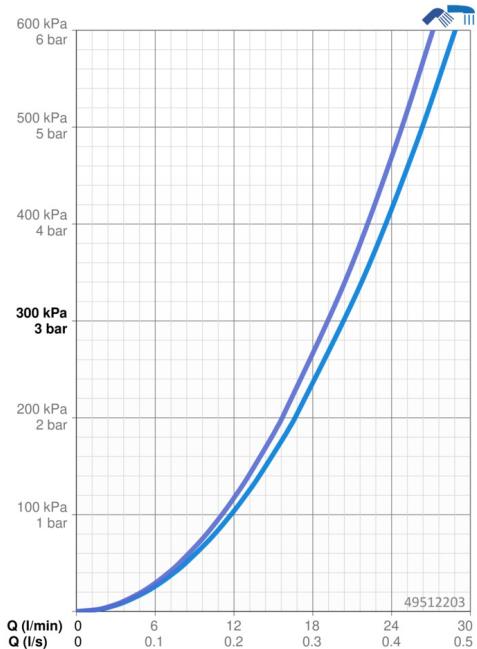

Ersatzteile

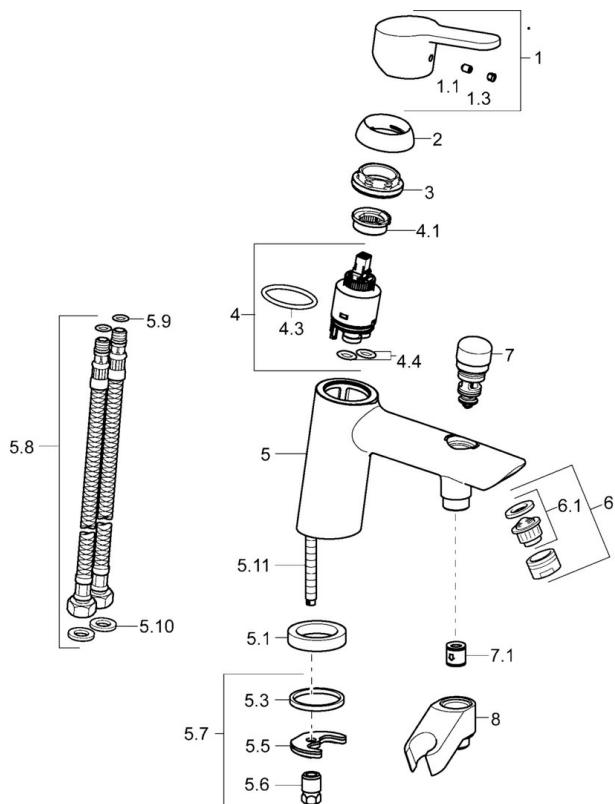

SP49512203

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913827
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1 Distanzring Ausgelaufen	59906787
5.3 Dichtung, 43x37x3	59912506
5.5 Befestigungsplatte Ausgelaufen	59904765
5.6 Schraube, M8x1, SW13 Ausgelaufen	59904766
5.7 Befestigungssatz	59910749
5.8 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9 O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.11 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6 Luftsprudler, M24x1 D	59911829
7 Umstellung	59912656
7.1 Rückschlagventil	59905714
8 Halter Ausgelaufen	59912880
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108