


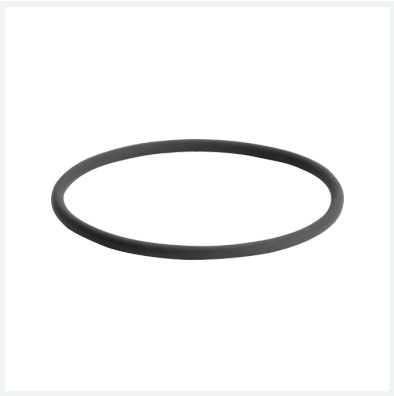


Dichtelement
FKM
- für Einsatzbereiche mit hoher Temperatur z. B. Fernwärme-
Versorgungsanlagen bis 140 °C und 1,6 MPa, Niederdruckdampf-Anlagen
≤ 120 °C und < 0,1 MPa, Solaranlagen/Vakuumrohre

Hinweis
Das Prestabo-System ist für Niederdruckdampf-Anlagen nicht geeignet!
Für den Einsatz in anderen Einsatzbereichen ist Rücksprache mit unserer
Technischen Beratung zu halten!

Modell 2386XL

Artikel 614 461

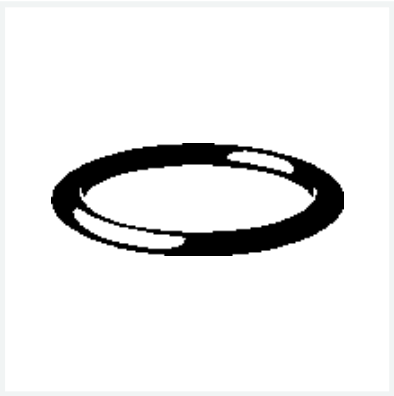

Eigenschaften

VdS-Zulassung	VdS	✓
Für Rohraußendurchmesser	für d	64,0
Innendurchmesser	Innen-Ø	66,25
Wandstärke	s	5
Gewicht	25 g	
Volumen	24,864 cm³	
Werkstoff	FKM	