


## Bodenablauf 55 KE, DN 50/DN 70, 150 x 150 mm

Artikelnummer: 551252

GTIN: 4001636551252

Rabattgruppe: 3

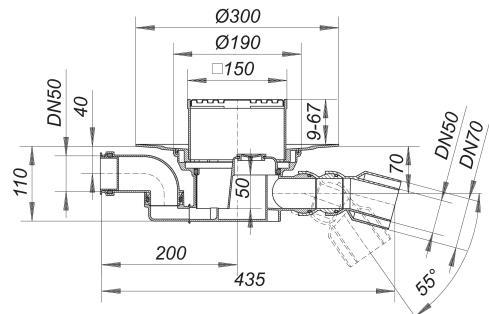

### Beschreibung:

Bodenablauf 55 KE, DN 50/DN 70, 150 x 150 mm

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 – 55 Grad

### Ausführung:

- Zulauf DN 50, um 180 Grad schwenkbar
- höhenverstellbarer Aufsatz KE 15
- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Reinigungsöffnung\*
- Bauschutzdeckel

### Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

\* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Produktnorm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung |
|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| DN 70     | DIN EN 1253 | 0,80 l/s                      | 20,00 mm             | 0,87 l/s       |
| DN 50     | DIN EN 1253 | 0,80 l/s                      | 20,00 mm             | 0,96 l/s       |

### Ersatzteile:

500670 Aufsatzrahmen K 15, 150 x 150

551054 Ablaufgehäuse 55, Zulauf DN 50,

501110 Rost E 140,

590015 Reinigungsschraube zu 54, 55,