




Raxofix-Mehrschichtverbundrohr
- für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) 100 % Dämmanforderung, Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 100 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1)
- formstabil
Ausstattung
Rundumdämmung 26 mm grau ($\lambda=0,040\text{ W/(mK)}$)
Modell 5302.3
Artikel 743 314

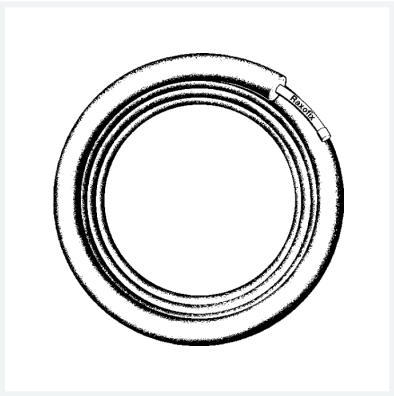

Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	25
Wandstärke	s	2,7
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,305 l/m
Länge	L	25 m
Gewicht	413,378 g	
Volumen	13814,375 cm³	