


lino Waschtischarmatur L20, chrom, mit IR-Sensor, Click-plus, Netzbetrieb AP, ohne Ablg., ohne Mischung, G3/8

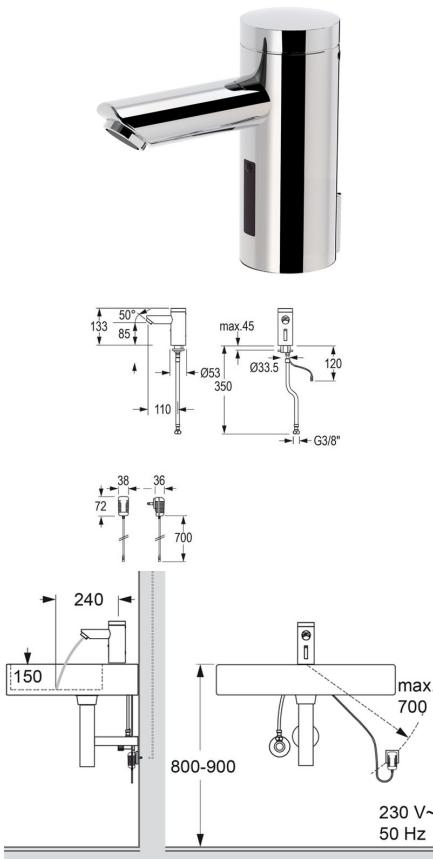

lino Waschtischarmatur L20

Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, ohne Mischung

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:

- modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- integrierte Batterie (Service über Revisionsabdeckung)
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit (mit Funktionstaste einstellbar)
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit (mit Funktionstaste einstellbar)
- 12-, 24- oder 48-Stunden Hygienespülung (mit Funktionstaste einstellbar)
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer
- Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen
- Einbindung in das CNX Wassermanagement-System möglich
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- mit flexilem Druckschlauch, Schmutzsieb (eingebaut)
- Mit Funktionstaste ClickPlus
- Mit Ablaufgarnitur

Hinweis:

Bei Einbindung in das CNX Wassermanagement-System ist der CNX Converter separat zu bestellen.

Service APP nur in Verbindung mit BLE Converter verfügbar – keine permanente Auswertemöglichkeit.

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,
 Bedienung: mit IR-Sensor,
 Mischung: ohne Mischung,
 Funktionstaste: Click-plus,
 Stromversorgung: Netzbetrieb AP,

Ablaufgarnitur: ohne Ablg.,
Farbe: chrom,

Technische Daten:

Technische Daten

Netz Aufputz: Steckernetzgerät 230 V/AC / 6 V/DC

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (3 bar)

Wassertemperatur (max.): 80 °C

Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)

Druckschläuche: 350 mm

Eckventilanschlüsse: G 3/8"

Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite

Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend

Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Funktionstaste 0 - 10 s einstellbar)

Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 - 20 min einstellbar)

Kurz-Aus: 2 min (fixiert)

Normen: DIN EN 200; Geräuschklasse I; PA-IX 28707 / IO; CE