

EAN: 4015474271074
static.hansa.com/01042186



- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Bedienungshebel lang, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Kettenhalter mit Kette
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	Ø10
Projection	141 mm
Werkstoff	Messing



Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BU0493
ABP	P-IX 29885/IA

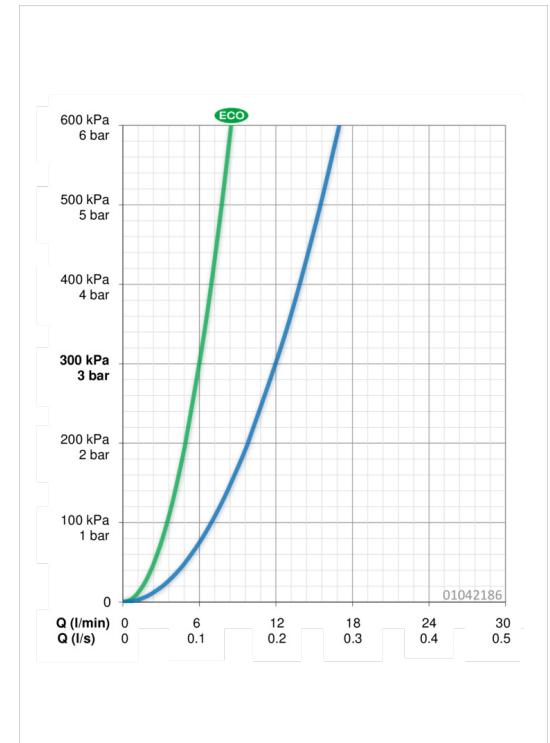

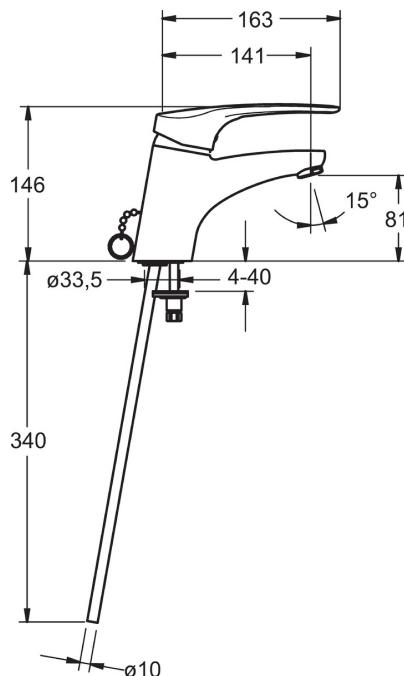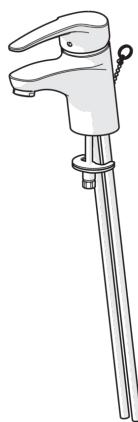

Ersatzteile

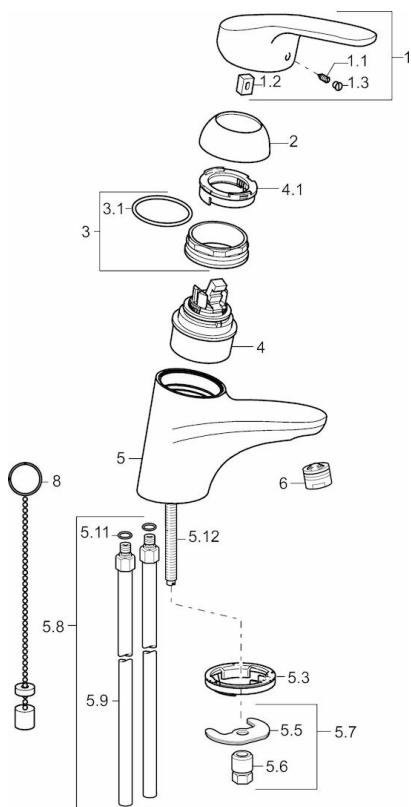

SP01042183

Name	Art.-Nr.
1 Langer Hebel, L=138	01880076
1 Hebel, L=93 mm	01880083
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Kunststoffadapter	59904778
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe	59912638
3 Ringschraube, M50x1, SW45	59904775
3.1 O-Ring, d 43x2.5	59911166
4 Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1 Warmwasser Begrenzer	59904759
5.3 Bodendichtung	59914591
5.5 Befestigungsplatte	59904765
5.6 Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7 Befestigungssatz	59910749
5.8 Installation Anschluss-Paar	59911791
5.9 Anschlussrohr, L=430, M10x1	59912550
5.11 O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6 Luftsprudler, M24x1 (2011-)	59913739
8 Kettenhalter	59902219