

LipuJet-P-RD Ausbaustufe 1

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Transport- und montagefreundliche Einbringung in Einzelteilen
- Direkteleerung ohne Geruchsbildung
- Geruchsdichte Abdeckung
- Optimales Einbringmaß
- Geringes Gewicht


- Fettabscheideranlage gemäß DL-N EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Bedienseite: rechts/links
- Entleerungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Absaug- und Entleerungsumpf mit Grun-dablassmuffe R 1½"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser: 350 mm



Technische Daten zum Artikel 3504.62.30

Nenngröße	Nennweite	Inhalt				Gewicht	
		Schlammfang [l]	Fettspeicher [l]	Gesamt [l]	Leer [kg]	Gefüllt	Schwerstes Einzelteil [kg]
						[kg]	
NS 4	DN 100	455	165	830	139	1029	55

Abmessungen

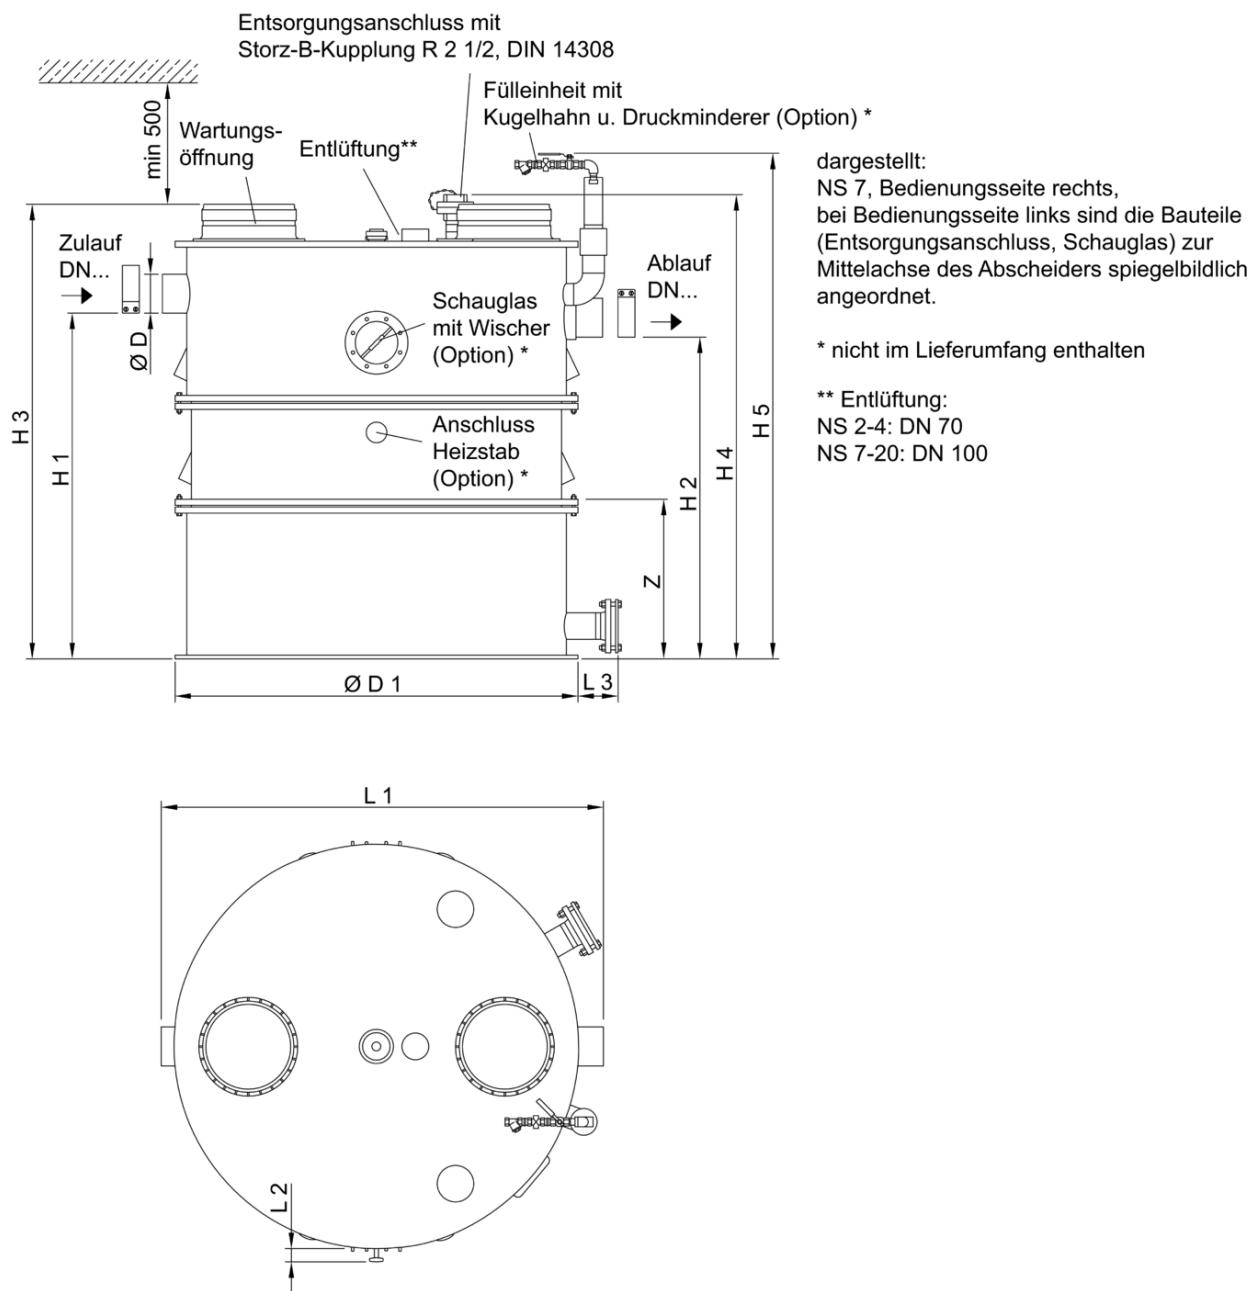

Nenn- größe	Abmessungen										Z/Anzahl Segmente
	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	
NS 4	1255	60	200	1240	1170	1580	1630	1780	110	1150	820/2

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
<p>Probenahmetopf DN 100</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit <ul style="list-style-type: none"> □ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zu- lauf und Rohrspitze am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P □ NS 1 – 4 ■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP □ NS 0,5 – 1 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P 	10,2	3300.09.11
<p>Probenahmetopf DN 100</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit <ul style="list-style-type: none"> □ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zu- lauf und Rohrspitze am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P □ NS 1 – 4 ■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP □ NS 0,5 – 1 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P 	10,2	3300.10.11
<p>Schauglas</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Nennweite: DN 200 ■ Mit Scheibenwischer 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider <ul style="list-style-type: none"> □ LipuJet-P-OB/OD/R/RD □ LipuSmart-P-OB/OD ■ Biologische Abwasserbehandlung <ul style="list-style-type: none"> □ BioJet-P-OM/RM (NS 2-25) 	3,2	3300.11.10
<p>Füleinheit</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4 ■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz ■ Mit DVGW/KIWA Zulassung und Schrägsitz- ventil R ¾" ■ Druckminderer mit integrierten Schmutz- fängern 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider <ul style="list-style-type: none"> □ LipuJet-P-OB/OD/R/RD □ LipuSmart-P-OB/OD ■ Biologische Abwasserbehandlung <ul style="list-style-type: none"> □ BioJet-P-OM/RM (NS 2-25) 	3,5	3300.11.22
<p>Fettschichtdicken-Messgerät</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur elektronischen Messung der Fett- schicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem An- schlusskabel, Länge: 3 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakte zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes ■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit ■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA ■ Schutzklasse: IP 54 ■ Leistung: ca. 12 W 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LipuJet-P <ul style="list-style-type: none"> □ Oval NS 1 – 10 □ Rund NS 2 – 20 ■ LipuJet-S <ul style="list-style-type: none"> □ Oval NS 1 – 10 □ Rund NS 2 – 20 ■ LipuSmart-P <ul style="list-style-type: none"> □ Oval NS 1 – 10 	2,8	3300.11.50

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3504.62.30>