


Rinnenkörper ShowerDrain Public 80

Produktinformationen zur Produktgruppe


ACO Produktvorteile

- Erfüllt W3-I gemäß DIN 18534 (werkseitig angebrachte Dichtmanschette)
- Minimale Einbauhöhe: 115 mm bei Stutzenneigung 1,5°
- Optionale Sekundärentwässerung
- Ablaufkörper um 360° drehbar
- Stufenlos höhenverstellbar




- Edelstahl, Oberfläche geätzt
- Geprüft gemäß EN 1253-1
- Produktklasse: A (EN 1253-1)
- Belastungsklasse: K3 (EN 1253-1)
- Montage: Baukastensystem in Verbindung mit separaten Ablaufkörpern
- Höhenverstellbarkeit: 30 mm bis max. 140 mm, abhängig von der Auswahl des Ablaufkörpers
- Sichtbare Breite: 83 mm
- Rinnenbreite Innen: 80 mm
- Fliesenrahmen:
 - ☐ Höhe 15 mm
 - ☐ Mit integrierter Sekundärentwässerung
- Flanschausführung: fest angeformt, sowie werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 60 mm Überlappung
- Lieferumfang Rinnenkörper: Befestigungsmaterial, Höhenverstellung


Technische Daten zum Artikel 9008.60.15

	Bezeichnung	Abmessungen			Anzahl
		L1	L2	B	
		[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]
	Ohne Aufkantung	1500	1600	183	2

Abmessungen

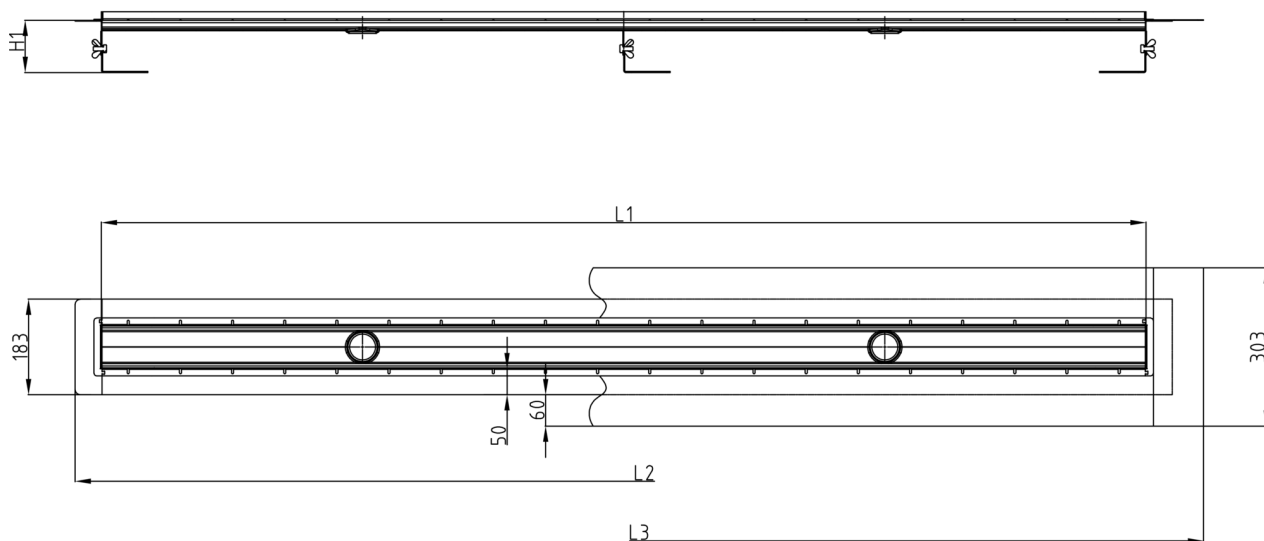

Art.-Nr.	L1	L2	L3	H1* Ablauf 90°	H1** Ablauf 90°	H1 Ablauf 1.5°
9008.60.15	1500	1600	1720	30-140	70-140	115-140
9008.60.20	2000	2100	2220	30-140	70-140	115-140
9008.60.25	2500	2600	2720	30-140	70-140	115-140
9008.60.30	3000	3100	3220	30-140	70-140	115-140



- * H_{min} durch Ablängen der Fußaufnahme bei Stutzenneigung 90°, Kernbohrung (Ø min. =130)
 ** H_{min} ohne Höhenverstellwinkel, Fußaufnahme als Maueranker, Kernbohrung (Ø min. =130)