

## CONBOX FIT Rohmontageset Dusche Unterputz, mit Thermostat, DN15




### CONBOX FIT Rohmontageset Dusche Unterputz, DN15

Rohmontageset für mechanische und elektronische Duscheinrichtung auf Basis der adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit Thermostat, ausgeführt als Unterputz-Dusche in Nennweite DN15. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

#### Bestehend aus:

- Unterputzkasten CONBOX FIT
- Wandeinbaugehäuse: ABS, Abmessungen (BxHxT mind.): 157x216x127 mm, selbsttragend
- Befestigungslaschen für bauseitiges Befestigungsmaterial mit maximalem Durchmesser 6 mm
- Kondenswasserablaufschräge, abgedichtete und schallentkoppelte Zu- und Abgänge aus Messing
- Zugänge mit Vorabsperrventilen R 1/2
- lösbare Anschlussverschraubungen zum Tausch Spülstück auf Wasserstrecke
- Einbautiefe mit Fertigmontageset: 85 - 112 mm
- Spülstück: ABS, gemäß DIN 1988-2 bzw. DIN EN 806-2, wasserlos und hygienisch auf Dichtheit geprüft
- Bauschutzstopfen: Kartonage
- Dichtmanschette: PE, Abmessungen (BxH): 400x400 mm, mit flexibler Dehnzone gemäß DIN 18534-3
- Anschluss an Kalt- oder Warmwasser

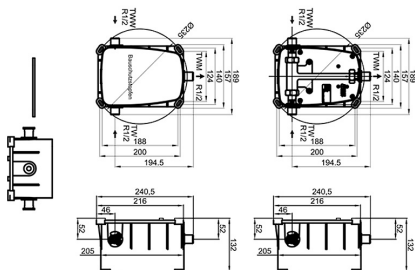

#### Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,  
Mischung: mit Thermostat,