

# Sinkamat-K duo

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Optional Abdichtung WU-Beton möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss

- 2 Pumpenaggregate
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung
- Inkl. Schalt- Warngerät
- Schutzart IP 54
- Mit 1,5 m Anschlusskabel und Schukostecker
- Mit potenzialfreier Sammelstörmeldung und Betriebsmeldung
- Druckleitungsanschluss gemäß DIN EN ISO 15493
- PVC-U; 50-40-R 1 1/4"
- Inklusive Steuerung
- Ohne Druckleitungsset

### Anwendungsbereiche

- Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene wie z.B. Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
- Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Druckleitungszusammenführung mit integrierten Rückstauklappen
  - Anschluss DN 40
  - Spitzende Ø 50 mm
- Aufsatzstück
  - Mit teleskopischer Höhenverstellbarkeit: 30 – 70 mm
  - Rahmenmaß: 360 x 300 mm



**Technische Daten zum Artikel 1205.00.03**

Typ	Beschrei- bung	Motorleistung		Stromauf- nahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Gesamt- volumen	Nutzvo- lumen	Gewicht
		P1	P2							
		[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	[l]	[l]	[kg]
50/2-K duo	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz- stück</li> <li><input type="checkbox"/> Rah- men- maß: 360 x 300 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Für wähl- bare Ober- fläche</li> <li><input type="checkbox"/> Mit Ge- ruchs- ver- schluss</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Mit Schlitz- rost</b></li> <li><input type="checkbox"/> Rah- men- maß: 150 x 150 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Bela- stungs- klasse: K 3</li> </ul>	0,85	0,43	3,7	230	2800	10	70	15	33

## Abmessungen



Sinkamat-K duo  
1205.00.03

Aufsetzstück 360 x 300 mm,  
mit Abdeckung für wählbare  
Oberfläche, mit Schlitzrost  
150 x 150 mm, Belastungs-  
klasse K3


PVC-U Druckleitung mit  
integrierter Rückschlag-  
klappe

WU-Beton  
Dichtring  
(optional)

Ersatzpumpe  
mit 10 m Kabel

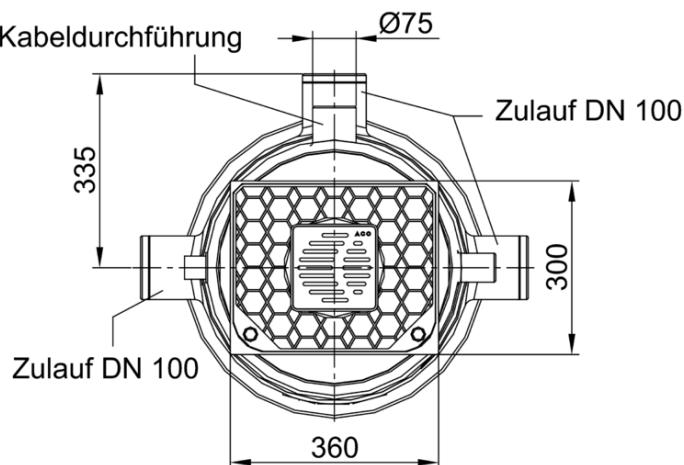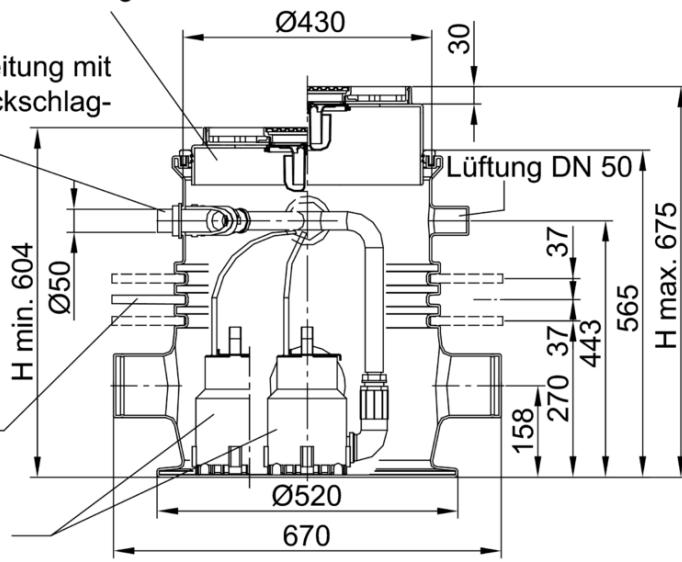

## Leistungsparameter

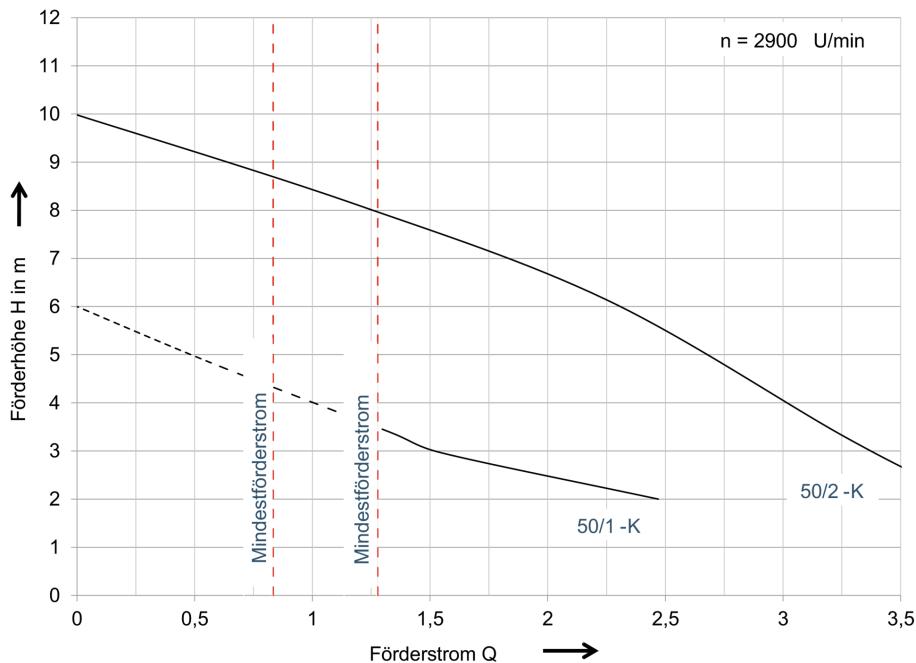

Typ	Förder- höhe [m]	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H								Fördermedi- en-Temperatur	
		2 m [l/s]	3 m [l/s]	4 m [l/s]	5 m [l/s]	6 m [l/s]	7 m [l/s]	8 m [l/s]	9 m [l/h]	Normal [°C]	Maximal [°C]
		2 – 8,7	3,65	3,35	3,02	2,68	2,3	1,82	1,25	0,6	40

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
<b>Verlängerungsstück</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Lippendichtung</li> <li>■ Stufenweise Erhöhung um je 116 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren</li> <li>□ Beim Sinkamat-K max. 2x Verlängerungsstücke montieren</li> <li>□ Bei Muli-UF (zzgl. Flex-Schlauch 0150.57.82) max. 1x Verlängerungsstück montieren</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte</li> <li>■ Sinkamat-K (Unterflur)</li> <li>■ Muli-UF (Unterflur)</li> <li>■ Quatrix-K</li> </ul>	3,4	1	620381
<b>Druckleitungsset Ø50 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 5 m Druckleitungsschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1 1/4"</li> <li>■ Max. Arbeitsdruck: 6 bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sinkamat-K (Unterflur)</li> <li>□ Mono</li> <li>□ Duo</li> <li>■ Muli-UF (Unterflur)</li> </ul>	4,0	1	620493

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1205.00.03>