


Muli-Mini duo

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anschlussfertig
- Ergonomische Tragegriffe
- Unterschiedliche Zulaufhöhen wählbar
- Hohes Nutzvolumen – bis zu 140 l
- Hohe chemische Beständigkeit aller Bauteile
- Geeignet für Einsatz hinter Fettabscheider bis NS 4
- Werkzeuglose Demontage der Pumpe
- Angepasst an minimales Türmaß: 700 mm
- Geringes Gewicht

- 2 Schmutzwassertauchpumpen
 - Mit Drehstrom-Tauchmotorpumpe: 400 V, 50 Hz – Ausführung D
 - Mit Wechselstrom-Tauchmotorpumpe: 230 V, 50 Hz – Ausführung W
 - Schutzart IP 68
 - Mit verstopfungsfreiem Freistromlaufrad
 - 10 m Anschlusskabel
- Niveauschaltung
 - Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitungen
 - Optional mit Luftpfeiperlung zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei Einbau hinter Fettabscheider (Zubehör)
- Steuerung
 - Schutzart IP 54
 - 1,5 m Kabel und CEE-Stecker (16 A) – Ausführung D
 - 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker (16 A) – Ausführung W
 - Potenzialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2 (fäkalienfreies Abwasser)

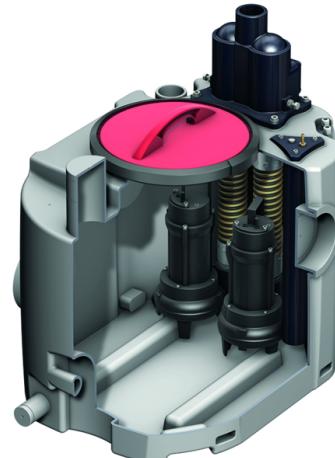


- Anwendungsbereiche
 - Hinter Fettabscheidern bis NS 4
 - Waschküchen
 - Reihenduschanlagen
 - Kellerräume
- Sammelbehälter aus Polyethylen
 - Grundablass R 1"
 - Revisionsöffnung zur einfachen Wartung, Durchmesser: 340 mm
 - Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
 - Anschluss für Handmembranpumpe DN 50
 - 4 horizontale Zulaufstutzen DN 100
 - 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
 - Optional 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 50 (Zubehör)
 - 1 Entlüftungsstutzen DN 70
- Anschluss Druckleitung
 - Spezial-Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse
 - Mit Anlauft- und Festsetschraube
 - Anschluss: Rp 2"


Technische Daten zum Artikel 1206.00.01

| Typ | Motorleistung | Stromaufnahme | | Spannung | Drehzahl | Korngroße | Nutzvolumen | | | Gesamt-volumen | Gewicht |
|-------------------|---------------|---------------|------|----------|----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------|
| | | P1 | P2 | | | | Zulauf-höhe Z1 | Zulauf-höhe Z2 | Zulauf von oben | | |
| | | [kW] | [kW] | [A] | [V] | [U/min] | [mm] | [l] | [l] | [l] | [kg] |
| Muli-Mini DDP 1.1 | 0,7 | 0,55 | 1,3 | 400 | 2900 | 40 | 55 | 100 | 130 | 195 | 62 |

Abmessungen

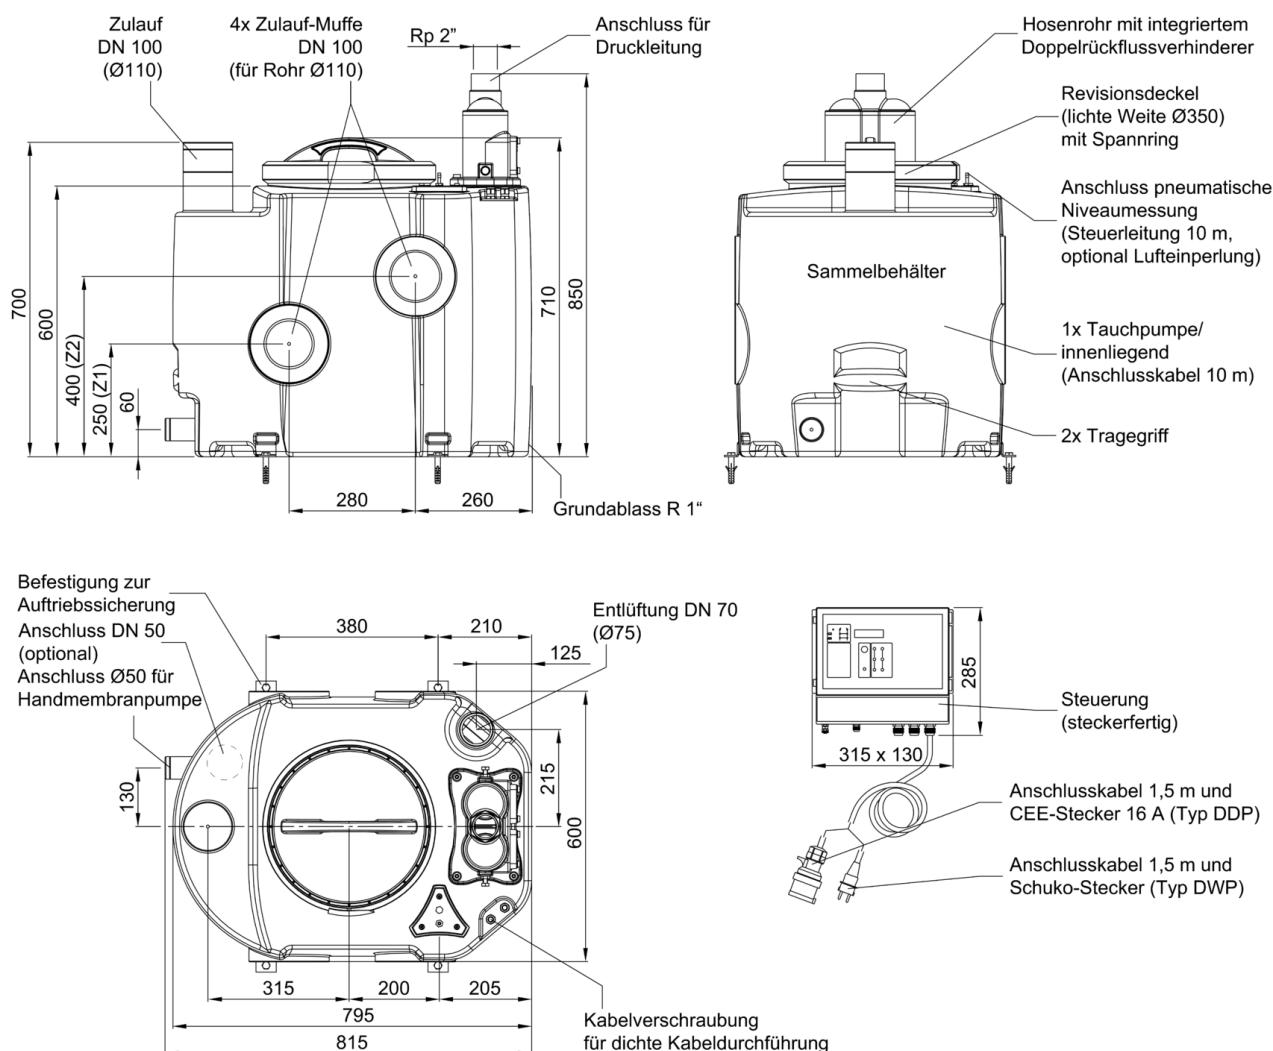

Leistungsparameter

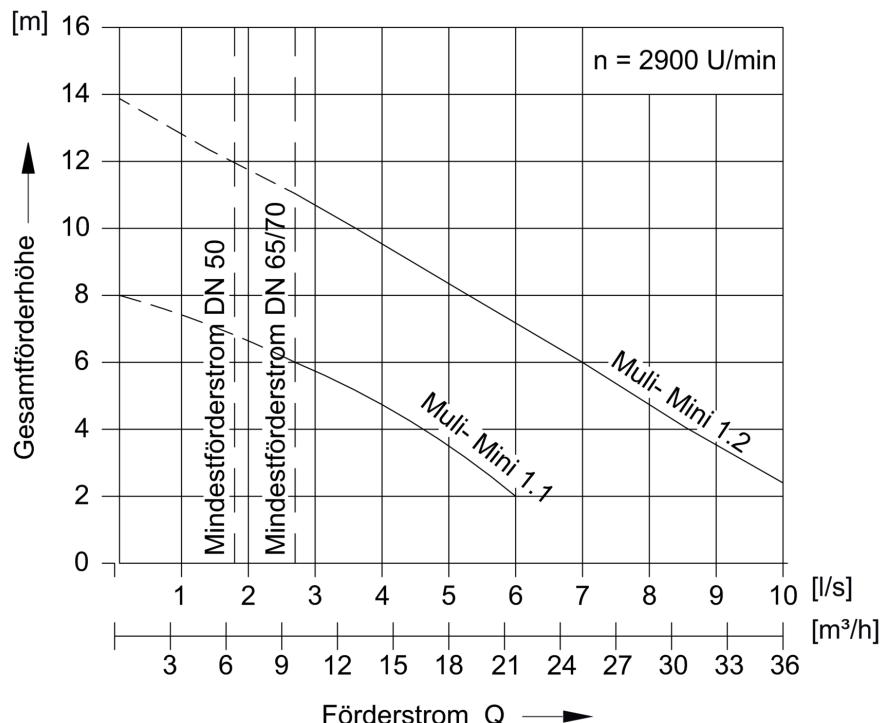

| Typ | Förderhöhe | Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H | | | Fördermedien-Temperatur | |
|--------------------|------------|--------------------------------------|-------|-------|-------------------------|---------|
| | | 2 m | 4 m | 6 m | Normal | Maximal |
| | [m] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [°C] | [°C] |
| Multi-Mini DDP 1.1 | 2 – 7 | 6,0 | 4,5 | 2,75 | 40 | 65 |

Zubehör

| Beschreibung | Passend für | Gewicht | VPE | Artikel-Nr. |
|--|--|---------|-------|-------------|
| | | [kg] | [Stk] | |
| Zulauf-/Absperrschieber DN 100  <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar | <ul style="list-style-type: none"> ■ Abwasserhebeanlagen ■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 2 und 4 ■ LipuMobil-P – Typ 0,5 | 3,1 | 1 | 0175.13.84 |
| Zulauf-/Absperrschieber DN 100  <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus PVC ■ Beiderseits Spitzende Ø110 für muffenlose Rohrsysteme aus Gusseisen oder Kunststoff ■ Gesamtmaße: 176 x 360 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 2 und 4 ■ LipuMobil – Typ 0,5 | 5,9 | | 0175.31.87 |

| Beschreibung | Passend für | Gewicht | VPE | Artikel-Nr. |
|---|--|---------|-------|-------------|
| | | [kg] | [Stk] | |
|  Absperrschieber DN 50 <ul style="list-style-type: none">■ Aus PVC■ DN 50■ Mit Dichtring gemäß DIN 19538 | <ul style="list-style-type: none">■ LipuMobil-P 0,8■ Multi-Mini | 0,4 | | 0175.18.33 |
|  Anschlussstutzen <ul style="list-style-type: none">■ DN 50■ Durchführung TYP A 40 x 50 x R 1¾"■ Mindesteinbauhöhe: 250 mm | <ul style="list-style-type: none">■ Multi-Mini mono/duo | | | 0175.09.27 |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1206.00.01>