

36 427 977 Produktversion von 01.02.2021 bis 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 175 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Platin	36 427 977-08
	Chrom	36 427 977-00
	Platin gebürstet	36 427 977-06
	Messing (23kt Gold)	36 427 977-09
	Dark Brass matt	36 427 977-16
	Dark Bronze matt	36 427 977-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 977-28
	Bronze gebürstet	36 427 977-42
	Dark Platin gebürstet	36 427 977-99


**Empfohlenes Zubehör**

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------


**Benötigtes Zubehör**

	<b>UP-Thermostat -</b> •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 136 mm	35 427 970 90
---	---	---------------

**Benötigtes Zubehör**


	<b>UP-Thermostat mit Vorabspernung</b>	35 428 970 90
	- •Min. Einbautiefe 80 mm •Max. Einbautiefe 136 mm	

**Benötigtes Zubehör**


	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

36 427 977 Produktversion von 01.02.2021 bis 30.06.2022

mm [inches]

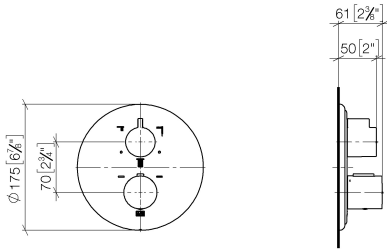

**Durchflussdiagramm**

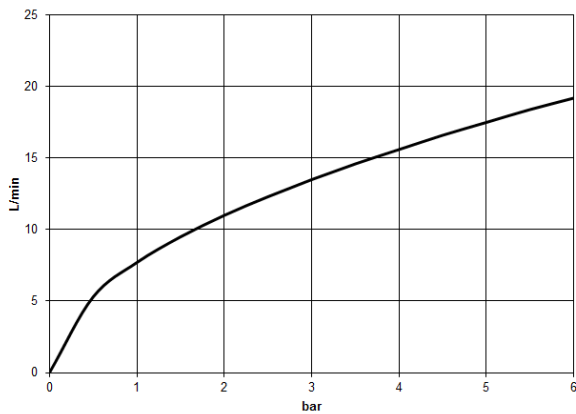

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## MADISON UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Platin

MADISON

36 427 977 Produktversion von 01.02.2021 bis 30.06.2022

### Zertifikate

---

LGA\_29

DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_1906

