


# Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse A1
- Geprüfte und praxisgerechte Brandschutzlösungen (AbZ. Z-19.17-2144)
  - Bei Einbau Fit-in - Mindest-Deckendicke: 100 mm
- abG: Z-19.53-2419
- Schallschutzgeprüft gemäß DIN EN 4109/VDI 4100:2012
  - Schallpegel:  $L_{Afmax} \leq 22 \text{ dB(A)}$

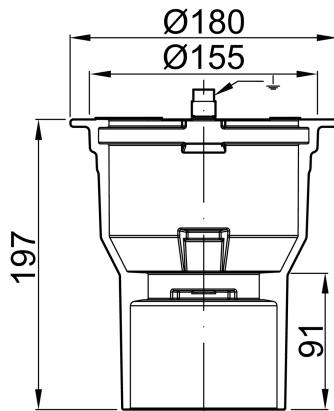

- Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Oberfläche wählbar:
  - Weiß epoxiert (Easy-to-clean Beschichtung)
  - Mit Anstrich (Transportschutz)
- Anschluss an alle handelsüblichen Abdichtungssysteme
- Rohrabschluss SML gemäß: DIN EN 877
- Kernbohrung: Ø 160 mm
- Auswahl Aufsatzstücke
  - Standard Aufsatzstücke
  - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung
  - Aufsatzstücke mit besandeten Flansch

## Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 90 bzw. R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2144 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets.

## Technische Daten zum Artikel 5569.10.20

Nennweite	Flanschausführung	Stutzenneigung	Aussparung (LxB)	Abflusswert	Oberfläche	Gewicht
			[mm]	[l/s]		[kg]
DN 100	Mit Halterand	90°	200 x 170	2,0	Mit Anstrich	4,5

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
<b>Oberteil</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Gusseisen</li><li>■ Stutzendurchmesser: 125 mm</li><li>■ Mit Abdichtring</li><li>■ Mit Pressdichtungsflansch</li><li>■ Höhenverstellbarkeit: 50 – 104 mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Alle Ablaufkörper Passavant</li><li><input type="checkbox"/> DN 50 – DN 100</li></ul>		
 Mit Anstrich		7,8	5145.52.50
 Weiß epoxiert		7,7	5145.57.50
<b>Brandschutz-Set</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutz Ausrüstung von Ablaufkörpern</li><li>■ Bestehend aus<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Geruchverschluss mit Hitzeschild</li><li><input type="checkbox"/> Brandschutz Kartusche</li></ul></li><li>■ Bauaufsichtliche Zulassung: AbZ. Z-19.17-2144</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ablaufkörper Passavant</li><li>■ Stutzenneigung: 90°</li></ul>		
	DN 100	0,5	5570.10.35
			
<b>Fit-in Einbauset</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nicht brennbar<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Baustoffklasse A1</li></ul></li><li>■ Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: Ø 160 mm</li><li>■ Abmessungen Fit-in<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Durchmesser: 159 mm</li><li><input type="checkbox"/> Höhe: 149 mm</li></ul></li><li>■ Bauaufsichtliche Zulassung:<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> AbZ. Z-19.17-2144</li><li><input type="checkbox"/> aBG: Z-19.53-2419</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ablaufkörper Passavant</li><li>■ Stutzenneigung: 90°</li></ul>		
	DN 100	1,0	5570.10.60

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 <b>Verlängerung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 90 mm</li> <li>■ Mit Abdichtring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke</li> <li><input type="checkbox"/> Stutzendurchmesser: 125 mm</li> </ul>	0,9	5145.50.50
 <b>Zwischenstück</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoff</li> <li>■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 90</li> <li>■ Mit Abdichtring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke</li> <li><input type="checkbox"/> Stutzendurchmesser: 125 mm</li> </ul>	0,3	5171.83.20
 <b>Zwischenstück mit Zulauf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoff</li> <li>■ Mit Abdichtring</li> <li>■ Mit seitlichem Zulauf</li> <li>■ DN 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke</li> <li><input type="checkbox"/> Stutzendurchmesser: 125 mm</li> </ul>	0,4	5171.84.20
 <b>Geruchsverschluss</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestehend aus:</li> <li><input type="checkbox"/> Glocke und Staurohr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Ablaufkörper Passavant</li> <li><input type="checkbox"/> DN 50 – DN 100</li> </ul>	0,2	5128.10.55
 <b>Geruch- und Rauchstopp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Gummi</li> <li>■ Nur in Verbindung mit Geruchsverschluss oder Brandschutz-Set</li> <li>■ Bei ACO Bodenablauf Passavant: Durchflussreduzierung auf 0,3 l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geruchsverschluss</li> <li>■ Brandschutz-Sets</li> </ul>	0,1	5128.10.75

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5569.10.20>