

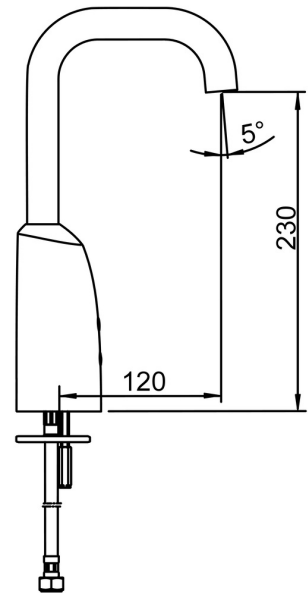


EAN: 4057304015052
static.hansa.com/64442229

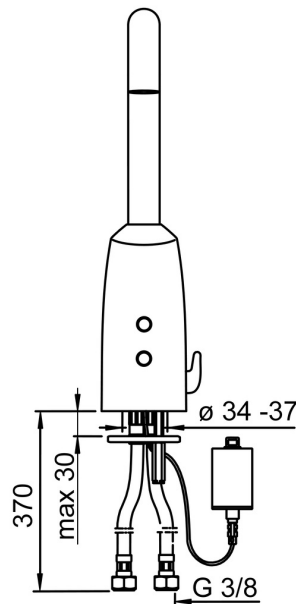

- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

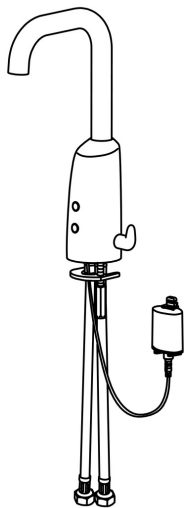

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +70°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

120 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit

3 s (1-20 s)

Hygienespülung

off (off/1-120 h)

Dauer Hygienespülung

30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer

2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Batterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Vorschriften

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN Standard

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Schutzklasse

IP 55

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3


UN38-3 Maxell 2CR5

Konformitätserklärung

RED

EPD

S-P-06394

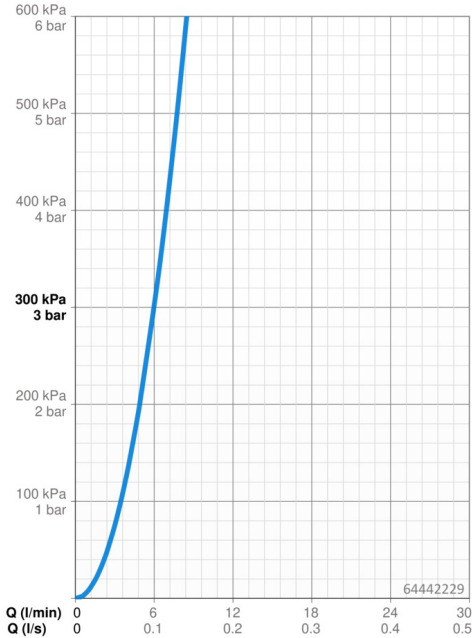

Ersatzteile



SP64442220

	Name	Art.-Nr.
01	Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
02	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
03	Temperatur-Wählgriff	59914100
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
04	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05	Magnetventil, 6 V	59914091
06	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V
06	Sensor, 6 V Ausgelaufen	59914101
07	Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1 Z	59914102
08	Schmutzfangsiebe	59914085
09	Stopfen Rückschlagventil	59914086
10	Auslauf, L=131 Ausgelaufen	59914227
11	Temperatureinstellsatz	59914089
12	Dichtung, 8x14.3x2	59914087
N.I.	Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095
N.I.	Begrenzer	59914106