



CONHEAD Brausekopf CITY, ohne TD, Wandmontage, V4A gebürstet, DN15

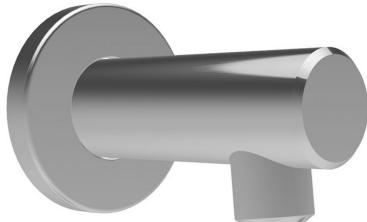


CONHEAD Brausekopf CITY, DN15

- Brausekopf feststehend, schwere massive Ausführung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4404, mit integriertem Dralleinsatz, wartungsarmer Einlochdüse, aerosolarm
- Steckanschluss aus Messing, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Ausführung mit Durchflussmengenregler in 0,1 l/s und 0,2 l/s lieferbar.



- zur Wandmontage
- Strahlneigungswinkel 18°
- Durchflussmengenregler 9 l/min (6 l/min durch Austausch möglich)
- vandalengeschützt
- verdeckte Befestigung



## Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,  
Strahlneigungswinkel: 18°,  
Material: V4A gebürstet,  
Montage: Wandmontage,  
Thermische Desinfektion: ohne TD,

## Technische Daten:

Anschluss: G 1/2 B  
Durchflussmenge: 0,15 l/s (Wassermengenregler)  
Mindestfließdruck: 1,0 bar  
Wassertemperatur (max.): 75 °C  
Ausladung: 90 mm  
Strahlneigungswinkel: 18°