


Balkonabläufe - Mit Stützrand

Produktinformationen zur Produktgruppe

- Abdichtung mit Flüssigkunststoff
- Dicke: 2 mm
- Für Ringsieb/Siebdeckel
- Einbaulänge: 300 mm

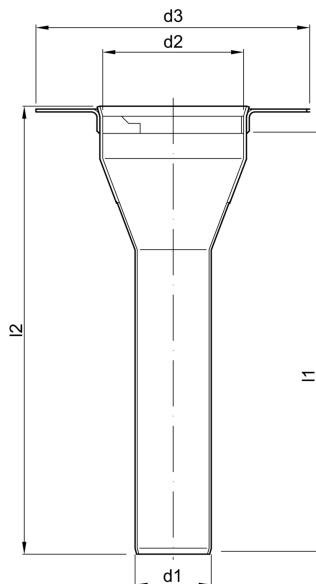

Technische Daten zum Artikel 0174.42.74

Nennweite	Abflusswert gemäß DIN		Abmessungen				Gewicht [kg]
	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
DN 70	7,5	73	117	190	300	312	1,5

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
Sieb ■ Aus Edelstahl	■ Balkon- und Terrassenabläufe <input type="checkbox"/> Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektlauf mit Klebeflansch		
 DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm		0,1	0174.96.82
 DN 100; h = 8 mm; d = 141 mm		0,2	0174.52.49
 Ringsieb ■ Aus Edelstahl		0,1	

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
DN 50; h = 9 mm; d = 98 mm; d1 = 55 mm	Balkon- und Terrassenabläufe; <input type="checkbox"/> Balkondirektlauf mit Stützrand		0174.52.51
DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm	Balkon- und Terrassenabläufe; <input type="checkbox"/> Mit/ohne Glocke, mit Pressdichtungsflansch <input type="checkbox"/> Mit Stützrand <input type="checkbox"/> Mit Klebeflansch		0174.52.56
DN 100; h = 10 mm; d = 141 mm; d1 = 103 mm			0174.52.57

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.42.74>