


# Tauchpumpe

## Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
  - ☐ Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

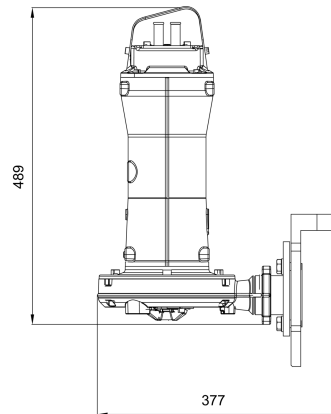

## Technische Daten zum Artikel 0178.64.30

| Bezeichnung     | Passend für                                                                                                                                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sita 200 N-ex-G | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Powerlift-P</li> <li>■ Powerlift Pumpenset DN 50</li> <li>■ Für fäkalienhaltiges Abwasser</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC)</li> <li>■ Mit ATEX-Zertifizierung</li> <li>■ Leistung                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> P1 = 1,78 kW</li> <li><input type="checkbox"/> P2 = 1,5 kW</li> </ul> </li> <li>■ Spannung: 400 V, 50 Hz</li> <li>■ Stromaufnahme: 3,25 A</li> <li>■ Drehzahl: 2900 U/min</li> <li>■ Anschluss Druckleitung: DN 50</li> <li>■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m</li> <li>■ Betriebsart: S1</li> </ul> |
|                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Leistungsparameter

