


CONGENIAL Duschpaneel AVW, ohne Ablage, mit therm. Desinfektion, Wasserhydraulik, AVW, Thermostat, DN15

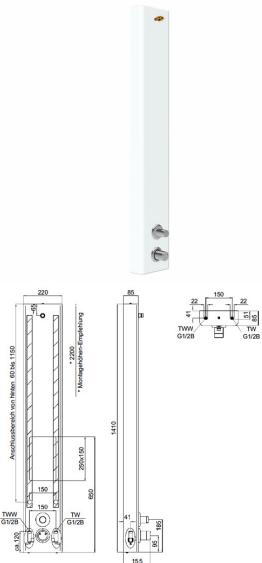

CONGENIAL Duschpaneel AVW, Wasserhydraulik

Mechanische Duscheinrichtung, ausgeführt als Duschelement in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitäträumen.

- AVW Duschpaneel. Ausführung mit Montagerahmen zur Aufnahme der Wasserstrecke, inklusive Befestigungsmaterial
  - Montagerahmen: Edelstahl 1.4301
  - Anschluss von oben oder von hinten möglich
  - Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
  - adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit manuellem TD-Stopfen bei Funktion thermische Desinfektion
  - Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
  - Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
  - sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
  - Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
  - integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
  - alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten von vorne demontierbar
  - mechanische Bedienung der Duschfunktion über wasserhydraulischen Selbstschluss-Druckknopf
  - Die Wasserlaufzeit lässt sich stufenlos einstellen

## Ausführung:

#### **Haubenausführung:**

Ohne fugenlos integrierter Seifenablage.

## Thermische Desinfektion (manuell):

Die thermische Desinfektion einer Dusche auf Basis der adaptiven Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL sowie Armaturenkörper mit Bypass-Magnetventil kann über einen im Bypass installierten manuellen TD-Stopfen direkt pro Dusche vorgenommen werden.

## **Eigenschaften:**

Anschluss-Nennweite: DN15,

Material: AVW,  
Bedienung: Wasserhydraulik,  
Mischung: Thermostat,  
Thermische Desinfektion: mit therm. Desinfektion,  
Seifenablage: ohne Ablage,  
Ausführung: Ausführung Brausekopf,

### **Technische Daten:**

Technische Daten  
Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar  
Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C  
Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm.  
Desinfektion, 80 °C  
Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)  
Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 30 s (Wasserhydraulik)  
Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s  
Abmessungen AVW (BxHxT): 220x1410x85 mm