

20 713 670 Produktversion ab 01.04.2014




- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 170 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom gebürstet	20 713 670-93
	Chrom	20 713 670-00
	Platin gebürstet	20 713 670-06

20 713 670 Produktversion ab 01.04.2014

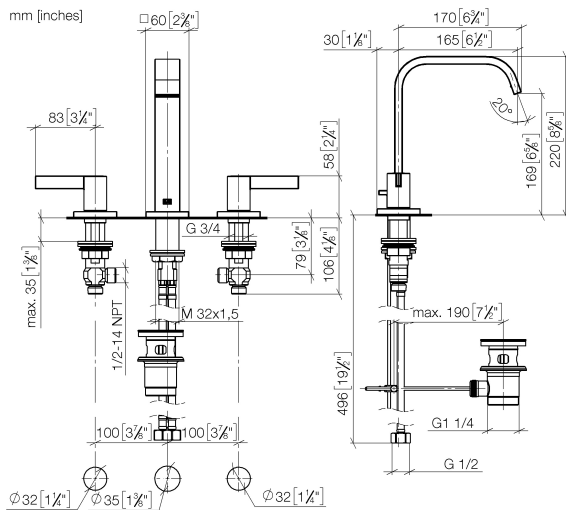

Durchflussdiagramm

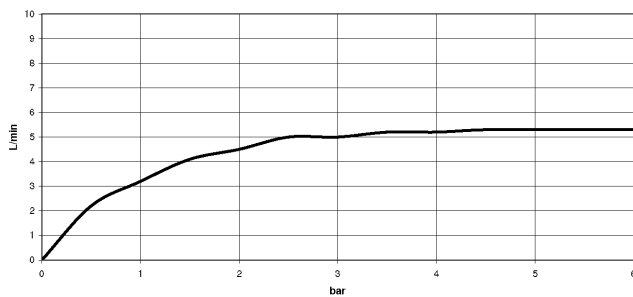

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

IMO

20 713 670 Produktversion ab 01.04.2014


Zertifikate

LGA_28

WRAS_2212

20 713 670 Produktversion ab 01.04.2014

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

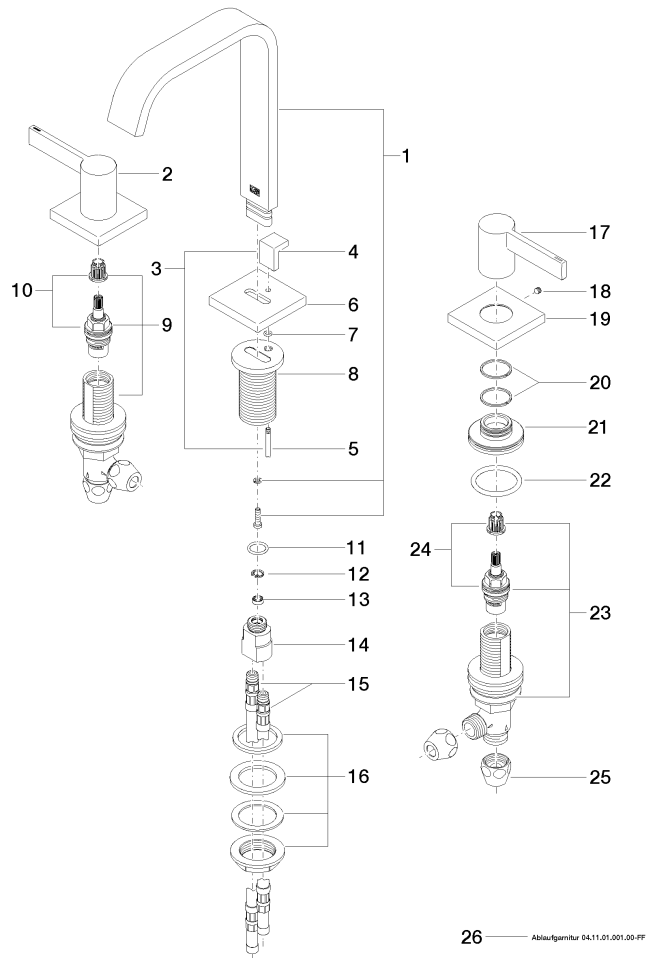

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	09 31 09 080-93	Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 400 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
2	09 20 67 011-93	Griff Hot 32 x 48 x 99 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
23	90 17 11 040 52 90	Seitenventil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
8	09 11 10 054 10 90	Anschluss Ø 45 x 65 mm -	1,00	2
6	09 27 78 032-93	Rosette für Standauslauf Waschtisch mit Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
17	09 20 67 012-93	Griff Cold 32 x 48 x 99 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
14	09 11 10 055 10 90	Anschluss 19 x 35 x 26 mm -	1,00	2
15	04 30 04 016 00 90	Druckschlauch M10x1 x 420 mm -	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	0430041040090	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -		
26	90 11 01 001 00-93	Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet	1,00	20
9	90 17 11 040 53 90	Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
24	90 90 03 152 00 90	Oberteil , linksschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
22	09 14 10 036 90	O-Ring 36,0 x 4,0 mm -	1,00	2
16	04 23 10 009 01 90	Befestigung mit Dichtungen M32 x 1,5 -	1,00	2
25	90 23 30 040 00-93	Verschraubung - Chrom gebürstet	4,00	20
3	04 20 78 030 80-93	Zugstange	1,00	60
21	09 30 11 198-93	Scheibe Ø 49 x 25 mm, 3/4" - Chrom gebürstet	2,00	20
11	09 14 10 130 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 2,00 mm -	1,00	2
13	09 23 01 033 90	Durchflussbegrenzer grau 5 l/min. -	1,00	2
7	09 14 10 166 90	O-Ring NBR 70 4,1 x 1,6 mm -	1,00	2
12	09 16 01 016 90	Ring Sicherungsring Ø 10 x 1 mm -	1,00	2
10	90 90 03 153 00 90	Oberteil , rechtsschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
19	09 27 22 043-93	Rosette 60 x 9 x 60 mm - Chrom gebürstet	2,00	20
20	09 14 15 014 90	Ring Ø 27,1 x Ø 24,4 x 1,5 mm -	4,00	2
4	09 20 78 030-93	Zugknopf 18,5 x 24 x 18 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
1	90 28 22 267 00-93	Auslauf 176 x 235 x 35 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
18	90 31 11 112 00 90	Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -	2,00	2