


lino Wandarmatur Aufputz W45, chrom, mit berührungsloser Start/Stopp-Funktion, Batterie, mit Thermostat, G3/8

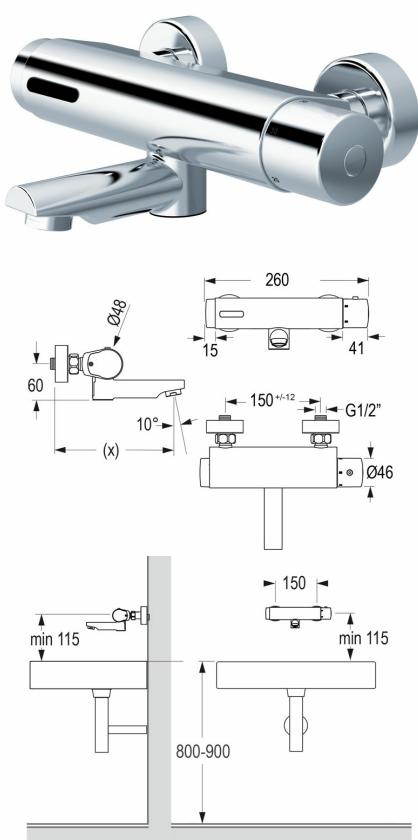

lino

Wandarmatur Aufputz, mit Thermostat, verchromt

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Wandarmatur für Aufputzmontage:

- für Warm- und Kaltwasseranschluss
- robuste Ausführung, Armaturenkörper aus Messing verchromt
- Infrarot-Doppelsensorik (Nahsensor), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler
- Temperatur frei wählbar (über funktionssichere Thermostatkartusche)
- mit Verbrühschutz und autothermischem Schutz
- inkl. S-Anschlüsse 3/4" und Rosetten (Absperrung optional)
- Auslauf fixiert
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) (mit Touch auslösbar)
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit (mit Touch einstellbar)
- Wasserlaufzeit, Sensorempfindlichkeit (mit Touch einstellbar)
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung (mit Touch aktivierbar)

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,

Bedienung: mit berührungsloser Start/Stopp-Funktion,

Mischung: mit Thermostat,

Stromversorgung: Batterie,

Ausladung (x): 200 mm,

Farbe: chrom,

Technische Daten:

Technische Daten

Batterie: 6 V Lithium CRP2 – handelsüblich; Lebensdauer bis zu 4 Jahren

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar

Durchflussmenge (ca.): 5 l/min (3 bar)

Wassertemperatur (max.): 80 °C

Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)

Schmutzsieb: 0,5 mm Maschenweite

Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
Wasserlaufzeit W45: 7 s voreingestellt (mit Touch 1 – 30 s einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit: 2 min voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 – 20 min einstellbar)
Hygienespülung-Laufzeit: mit Funktionstaste 3 s – 20 min einstellbar; 2 min (fixiert)
Kurz-Aus: 2 min (fixiert)
Normen: DIN EN 200; CE