


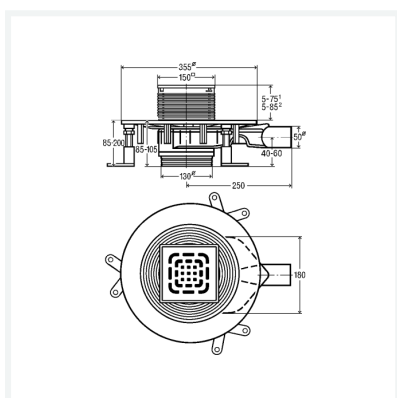

Advantix Top-Bodenablauf

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- nicht geeignet für Advantix-Aufstockelement Modell 4994
- Systemmaß 145

Ausstattung

Abdichtungsflansch, Schallschutzmatte, Bauschutz, Sperrwasser rücksaug sicher und verstellbar von 35–50 mm, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Aufsatz 150x150 mm dreh- und höhenverstellbar, Rost Edelstahl 1.4301, Geruchverschluss herausnehmbar, Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette

Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4914.21

Artikel 669 270

Hinweis:

Aufsatz mit Rahmen Edelstahl 1.4404

Eigenschaften

Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,85–1,15 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,9–1,2 l/s
Durchmesser Nominal	DN	50
Bauhöhe	BH	85–200
Ablauf waagerecht	Aw	✓
Gewicht	2226 g	
Volumen	22233,75 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff	