Technisches Datenblatt ACO ShowerFloor

ACO ShowerFloor für Punktentwässerung 1200 mm x 1200 mm

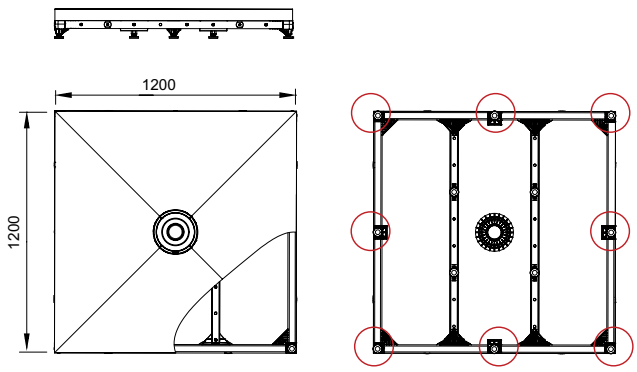

In diesen Bereichen keine Durchführung der Entwässerungsleitung!

Produktvorteile

- erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I-III gemäß VDI 4100:2012)
- direkt nach Einbau befliesbar: Gewerkewechsel und Estrichtrocknungszeiten werden eingespart
- flexible Anpassung an die Aussparung
- einfache und schnelle Höhenverstellung von oben
- Trägerplatte mit integriertem Gefälle

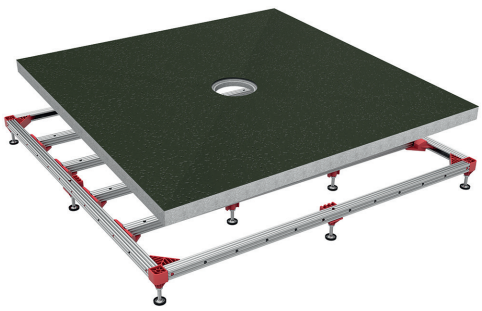

Produktinformationen

Komponenten:
- Profile Stahl verzinkt
- Polystyrol-Trägerplatte mit mineralischer Oberfläche gemäß DIN 18534-1
- glasfaserverstärkte Verbindungselemente aus Kunststoff
- direkt befliesbare Oberfläche (vorheriges Abdichten vorausgesetzt, alle handelsüblichen Materialien verwendbar)
- Höhenverstellbarkeit 80 mm: mittels Justierfüßen von oben (siehe Details: „Höhenverstellbarkeit“)

Schallschutz:
- Füße schallentkoppelt

Passende Aufsatzstücke:
- ACO ShowerFloor Aufsatzstücke und Roste

Lieferumfang:
- Trägersystem mit Verbindungselementen
- Trägerplatte
- Justierfüße und Montagehilfe
- Schallentkopplungpads

Zubehör und Komponenten

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Montagekleber Sikaflex 111	9010.68.10
	Justierfüße bis Höhenverstellbarkeit OK Estrich 230 mm	9010.68.08
	Justierfüße bis Höhenverstellbarkeit OK Estrich 270 mm	9010.68.09
	ACO ShowerFloor Aufsatzstück 100 x 100 mit Schlitzrost	9010.68.06
	ACO ShowerFloor Aufsatzstück 150 x 150 mit Schlitzrost	9010.68.07
	Aufsatzrahmen für ACO Design Roste	620476 620475
	Höhenverstellring für Aufsatzrahmen 6 mm	5141.30.15
	Verschiedene ACO Design Roste aus Edelstahl zu Aufsatzrahmen	je nach Rost
	ACO Ablauf aus Kunststoff DN 40/50 1.5°, Sperrwasserhöhe 50 mm	9010.81.20
	ACO Ablauf aus Kunststoff DN 50 90°, Sperrwasserhöhe 50 mm	9010.81.23

Aussparungsmaß

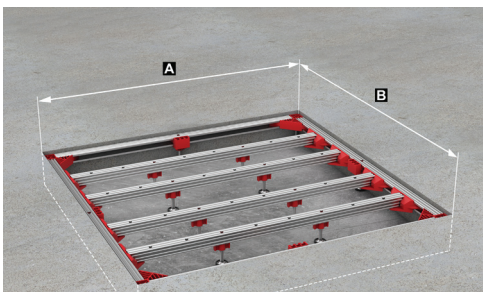

Aussparungsmaß =
Länge und Breite + 2x Randstreifen 5-8 mm

Bauhöhe

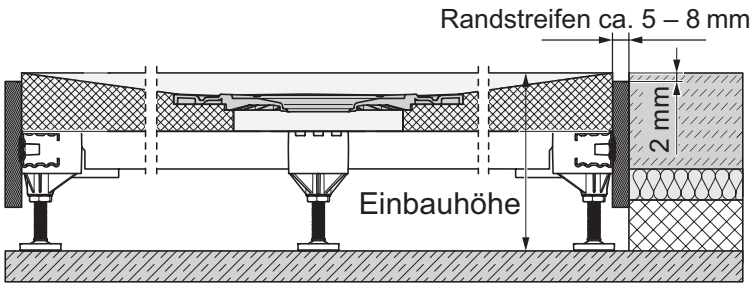

Einbauhöhe in Abhängigkeit von Trägerplatte und Ablaufkörper (siehe Tabelle)

Planungsinformationen / Höhenverstellbarkeiten

Höhenverstellfüße im Lieferumfang	**Ablaufkörper WS 50 = Höhe Geruchverschluss 50 mm**	**h min. OK Rahmen**	**h max. OK Rahmen**	**Gesamthöhe "G" OK Estrich**
 60 mm	WS 50, DN 50 senkrecht 	⌖ 70 mm	⌖ 105 mm	Gesamthöhe "G" = H + h min./h max. 
	WS 50, DN 40 waagerecht * 	⌖ 85 mm	⌖ 105 mm	
	WS 50, DN 40/50 waagerecht 	⌖ 95 mm	⌖ 105 mm	
 100 mm	WS 50, DN 50 senkrecht 	⌖ 110 mm	⌖ 145 mm	*H = Höhe Trägerplatte ■ Punktentwässerung □ 900 x 900 mm H= 45 mm □ 1200 x 1200 mm H= 50 mm ■ Linienentwässerung □ 900 x 1200 mm H= 50 mm □ 1200 x 1200 mm H= 50 mm
	WS 50, DN 40 waagerecht * 			
	WS 50, DN 40/50 waagerecht 			

Höhenverstellfüße
im Zubehör
(optional)



140 mm

Artikel-Nr.
9010.68.08

WS 50, DN 50 senkrecht



WS 50, DN 40 waagerecht *



WS 50, DN 40/50 waagerecht



150 mm

185 mm

Gesamthöhe “G” =
H + h min./h max.





180 mm

Artikel-Nr.
9010.68.09

WS 50, DN 50 senkrecht



WS 50, DN 40 waagerecht *



WS 50, DN 40/50 waagerecht



190 mm

225 mm

*H = Höhe Trägerplatte

■ Punktentwässeerung
□ 900 x 900 mm H= 45 mm
□ 1200 x 1200 mm H= 50 mm

■ Linienentwässerung
□ 900 x 1200 mm H= 50 mm
□ 1200 x 1200 mm H= 50 mm

- Um die niedrigste Einbauhöhe zu gewährleisten, muss der bauseitige Rohrabschluss auf der Rohbetondecke liegen
- Bei Verwendung von Fliesen < 100 mm und > 50 mm wird eine ausreichende Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt, wenn die zusätzliche Einarbeitung eines Glasgittergewebes in das Kleberbett erfolgt.
- * Für DN 40 muss der Stutzen abgelängt werden

Sondermaße ACO ShowerFloor

Sondermaße auf Anfrage. Bitte teilen Sie uns folgende Pflichtangaben zur Prüfung einer Sonderanfertigung vorab mit.

Größe: ..... mm (Länge) x ..... mm (Breite)

Gesamthöhe: ..... mm (Oberkante-Estrich)

Bitte zeichnen Sie die Position der Rohrleitung zum Entwässerungsgegenstand ein



ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11c
36466 Dermbach
Tel. 036965 819–0
Fax 036965 819–361

haustechnik@aco.com
www.aco-haustechnik.de