



Multiplex Trio F-Ab-/Überlauf

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- für Wasserzulauf durch Ablaufkörper

Ausstattung

Drehrosette Visign M5, Abdeckhaube verchromt, Einlaufelement, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, UP-Rohrunterbrecher, DIN EN 1717 Sicherungseinrichtung DB mit Rosette RU2, Abdichtungsmanschette


Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6145.6

Artikel 675 479

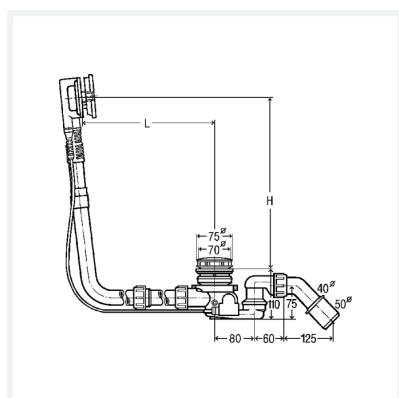

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,85 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	1070
Länge	L	130–680
Höhe	H	180–430
Badewanne Überlänge	BÜ	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓



Multiplex Trio F-Ab-/Überlauf
flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne
Modell 6145.6
Artikel 675 479

Eigenschaften

Gewicht	1712 g
Volumen	15151,25 cm ³
Werkstoff	Kunststoff