

IMO Standventil , Kaltwasser - Schwarz matt

IMO


17 500 671 Produktversion ab 01.04.2024




- Ausladung 105 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 126 mm
- Höhe bis Luftsprudler 66 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei

	Schwarz matt	17 500 671-33
	Chrom	17 500 671-00
	Platin gebürstet	17 500 671-06
	Dark Chrome	17 500 671-19
	Light Gold gebürstet	17 500 671-27
	Chrom gebürstet	17 500 671-93
	Dark Platinum gebürstet	17 500 671-99

mm [inches]

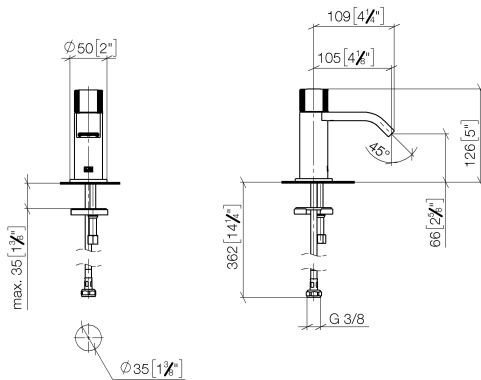

Durchflussdiagramm

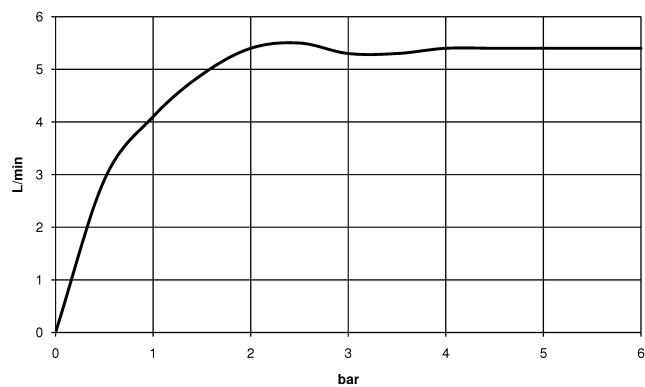

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



IMO Standventil , Kaltwasser - Schwarz matt

IMO


17 500 671 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA_38

17 500 671 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

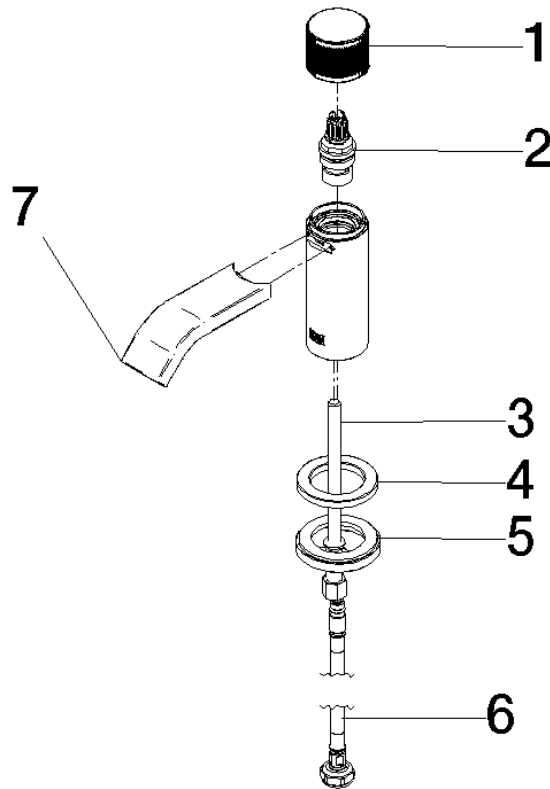

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	90 28 22 402 00-33	Auslauf 98,5 x 33,4 x 32,2 mm - Schwarz matt	1,00	30
3	09 31 11 012 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x110 mm -	1,00	2
1	09 20 66 012-33	Griff Ø 38 x 30 mm - Schwarz matt	1,00	30
5	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
6	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
4	09 27 66 006-33	Rosette Ø 50 x Ø 33mm x 5 mm - Schwarz matt	1,00	30
2	90 90 03 135 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2