

Dachablauf 62 H DallBit, beheizt, DN 125

Artikelnummer: 622181
GTIN: 4001636622181
Rabattgruppe: 10

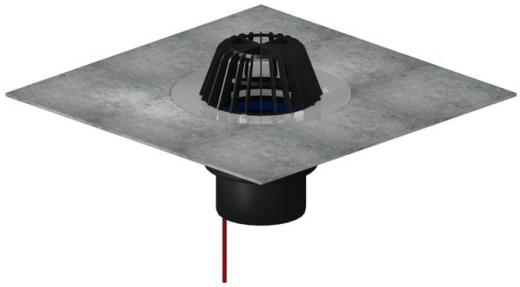



Beschreibung:

Dachablauf 62 H DallBit, beheizt, DN 125
nach DIN EN 1253
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

Ausführung:
– Ablaufgehäuse wärmegedämmt
– Ablaufstutzen senkrecht
– Laubfangkorb
– Bauschutzrost

Material:
Polypropylen, UV-stabilisiert

H = Dachablauf beheizbar:
– Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft
– Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt
– Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.
– Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb