




Geopress G-Anbohrarmatur

- für Gasanwendung mit PE-HD-Rohr nach DIN 8074/8075 und DIN EN 1555, mit PE-X-Rohr nach DIN 16892/16893
- Polyamid-GF, Siliziumbronze
- Abgang für Geopress K Gas-/Geopress G-Anschlussstücke
- mit Betriebsabsperrung

Ausstattung
Dichtelement NBR, Fräser integriert

geprüft nach DVGW DIN 3588-1 und 3588-3
Modell 9690G

Artikel 772 581

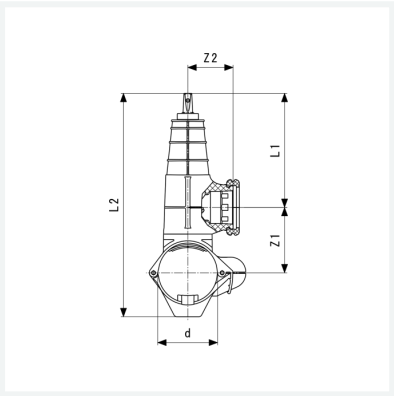

Eigenschaften

Mit Betriebsabsperrung	mBa	✓
Für Rohraußendurchmesser	für d	180
Z-Maß 1	Z1	148 mm
Z-Maß 2	Z2	70 mm
Länge 1	L1	177 mm
Länge 2	L2	440 mm
Gewicht	2420 g	
Volumen	13475 cm³	