

UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 426 670

Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Light Gold gebürstet	36 426 670-27
	Chrom	36 426 670-00
	Platin gebürstet	36 426 670-06
	Platin	36 426 670-08
	Dark Brass matt	36 426 670-16
	Dark Bronze matt	36 426 670-17
	Dark Chrome	36 426 670-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 670-28
	Schwarz matt	36 426 670-33
	Bronze gebürstet	36 426 670-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 670-47
	Chrom gebürstet	36 426 670-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 670-99

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
--	--------------------------------------	----------------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat mit Vorabspernung	35 426 970 90
	-	
	• Min. Einbautiefe 80 mm	
	• Max. Einbautiefe 136 mm	

Benötigtes Zubehör


	UP-Thermostat -	35 425 970 90
	• Min. Einbautiefe 80 mm	
	• Max. Einbautiefe 136 mm	

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
--	---	----------------------

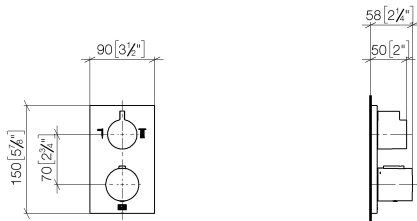

Durchflussdiagramm

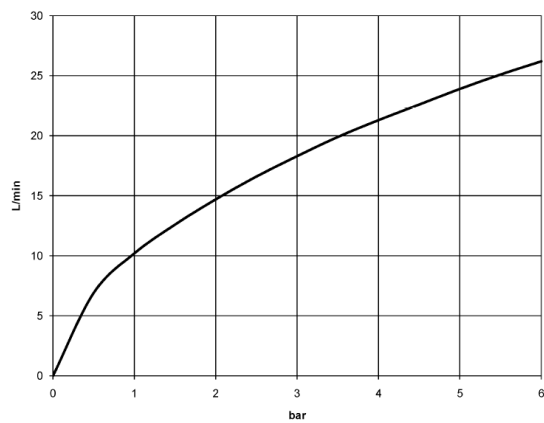

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 426 670 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate			
LGA_19	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	WRAS_1906

