



Heizkreisverteiler

DN25


- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Fonterra Heat Control-Stellantrieb Modell 1251.2, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, Fonterra Smart Control-Stellantrieb Modell 1250.15
- Eurokonus, Überwurfmutter G1
- flachdichtend

Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig, Durchflussmengenmesser 0–5 l/min, 1 KFE-Hahn je Heizkreisverteilerbalken, Schutzkappe, Wandhalterungen verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen

Modell 1010

Artikel 786 885

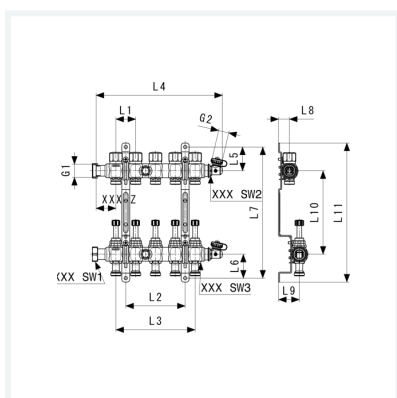

Eigenschaften

Verteilerabgänge	n	8
Länge	L	470
Anzahl Bohrungen	n	8
Z-Maß	Z	50 mm
Länge 1	L1	50 mm
Länge 2	L2	300 mm
Länge 3	L3	469 mm
Länge 4	L4	60 mm
Länge 5	L5	60 mm
Länge 6	L6	330 mm



**Heizkreisverteiler
DN25
Modell 1010
Artikel 786 885**

Eigenschaften

Länge 7	L7	28 mm
Länge 8	L8	53 mm
Länge 9	L9	210 mm
Länge10	L10	350 mm
Schlüsselweite 1	SW1	37 mm
Schlüsselweite 2	SW2	24 mm
Schlüsselweite 3	SW3	26 mm
Gewicht	3412,27 g	
Volumen	54723 cm ³	
Werkstoff	Edelstahl	