ACO Coalisator RD

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Transport- und montagefreundlich durch Segmentbauweise
- Direkter Abzug der Ölschicht möglich
- Mit Direktabsaugung
- Bei Entnahme des Koaleszenzeinsatzes (Reinigung) weiterer Betrieb als Klasse II Abscheider möglich

- Leichtflüssigkeitsabscheideranlage Klasse I
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Gemäß DIN EN 858 und DIN 1999-100
- Mit selbsttätigem Abschluss
  - Schwimmer aus Polyethylen
  - Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,9 g/cm³
  - Ventilteller gummiert
- In runder Bauform
- Segmentbauweise
- Mit Direktabsaugung
- Mit hydraulisch optimiertem Schlammfang gemäß DIN EN 858
- Mit herrausnehmbaren Koaleszenzeinsatz
  - Nahezu wartungs- und verschleißfrei
  - Zur Reinigung entnehmbar, währenddessen Funktion gemäß DIN EN 858 als Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse II sichergestellt
- Mit 1 (2 bei NS 10) geruchsdichten Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 500 mm
  - Lose aufgelegt



Technische Daten zum Artikel 7610.11.50


Nenngröße	Nennweite	Inhalt				Gewicht		Bedienseite
		Schlammfang	Schlamm-speicher	Ölspeicher	Gesamt	Schwerstes Einzelteil	Gesamt	
		[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]	
NS 10	DN 150	2500	1250	798	2570	100	300	links


ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Ausführung in Edelstahl, Werkstoff 1.4571 auf Anfrage

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Abmessungen

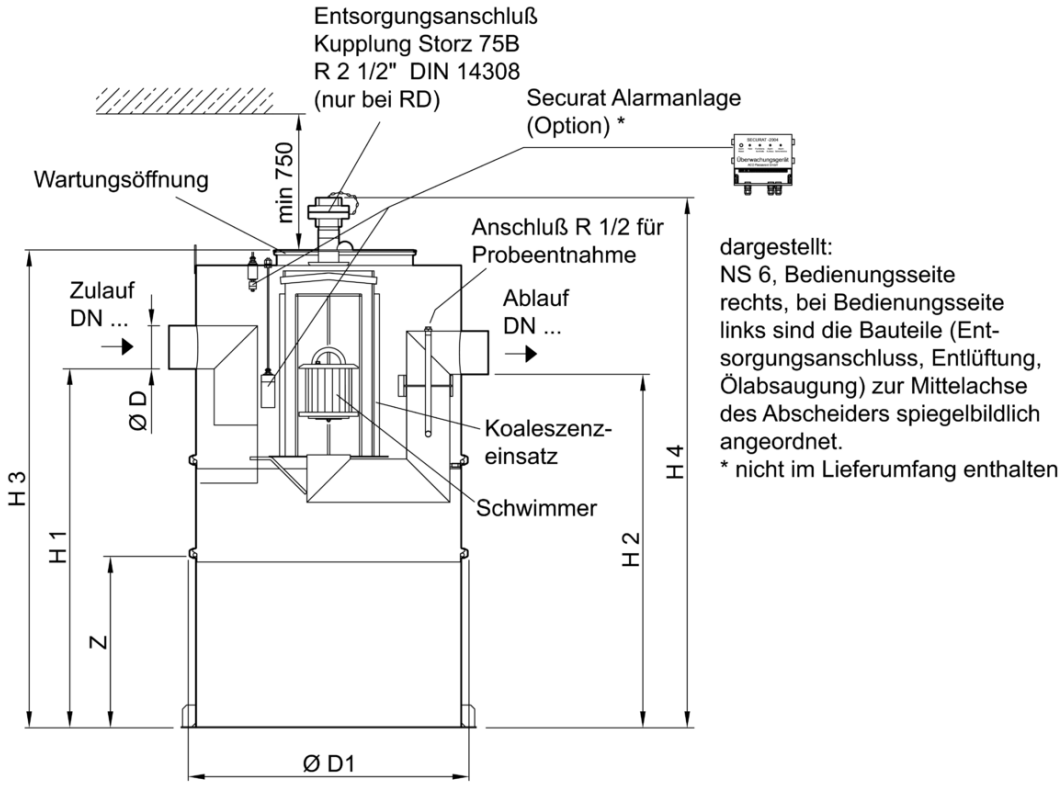

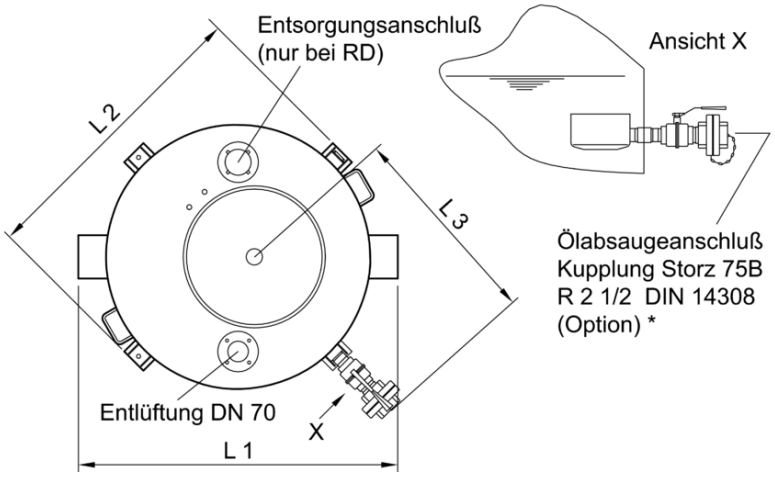

Nenn-größe	Zu-/Ab-lauf ge-mäß DIN EN 877	Abmessungen									
		L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	D	D1	Z/Anzahl Segmente
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
NS 10	DN 150	1950	2060	1190	1095	1075	1600	1800	160	1750	600/3

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Ausführung in Edelstahl, Werkstoff 1.4571 auf Anfrage

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	**Probenahmetopf DN 150** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ In runder Ausführung ■ Gefällesprung: 70 mm ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen ■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle ■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877	■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S ☐ NS 5,5 – 10 ■ Stärkeabscheider FapuJet-S ☐ NS 2 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD ☐ NS 6 – 10	12,2	7300.09.20
	**Probenahmetopf DN 150** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ In runder Ausführung ■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen ■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle ■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877	■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S ☐ NS 5,5 – 10 ■ Stärkeabscheider FapuJet-S ☐ NS 2 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD ☐ NS 6 – 10	11,3	7300.15.20
	**Alarmanlage Securat idOil 20** ■ Zur Überwachung verschiedener Füllstände ■ Mit ATEX Zulassung ■ Betriebszone 0 ■ Mit optischer und akustischer Anzeige ■ Inkl. Anschlussmaterial ■ Elektro Anschluss ☐ 100-230 V AC ☐ 50 60 Hz ☐ IP 65 ■ Ohne Netzschalter ■ Kabellänge: 5 m ■ 2 Sonden ☐ Ölmessung ☐ Aufstaumessung	■ Coalisator-R/-RD ■ Coalisator-E	2,5	6751.65.41
	Ölabsaugung ■ Absaugevorrichtung für abgeschiedene Leichtflüssigkeiten ■ Nennweite: DN 65 ■ Mit Storzkupplung 75 B R 2½" gemäß DIN 14308	■ Coalisator R/RD	3,8	7600.00.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7610.11.50

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Ausführung in Edelstahl, Werkstoff 1.4571 auf Anfrage

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.