




**Beschreibung | description**

Umrüstung Dusche mechanisch  
zur Umrüstung von mechanischen CONTI-Armaturen  
mit CONPACT Öl-Ventil auf CONSTOP 2 / TB10


Einschraubgewinde: 1/2"  
Drehwinkel: 180°  
Hersteller: CONTI Sanitärarmaturen GmbH  
Technische Änderungen vorbehalten  
12/2016

refitting mechanical douches  
for refitting mechanical CONTI armatures with  
CONPACT oil valve CONSTOP 2 / TB10


thread 1/2"  
rotation angle: 180°  
Hersteller: CONTI Sanitärarmaturen GmbH  
Technische Änderungen vorbehalten  
12/2016

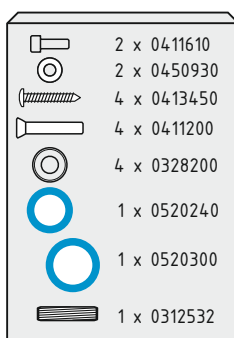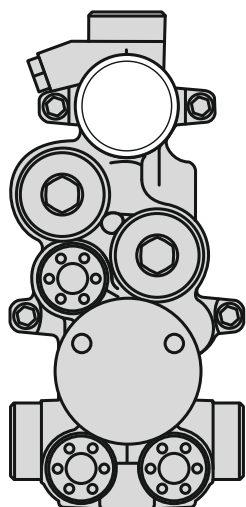**Lieferumfang | content**


0625590  
Halfeplatte für TB10  
2 x 04.11780  
1 x 0625590



0902040  
Anschlußset für  
TB10 Duschelement






0660330  
0590130  
Schubrosette  
mit Abweisring




2 x 03.15100  
Muffe 1/2" 60mm




0660341  
0560380  
VC.SCHUBROSETTE  
mit O-Ring

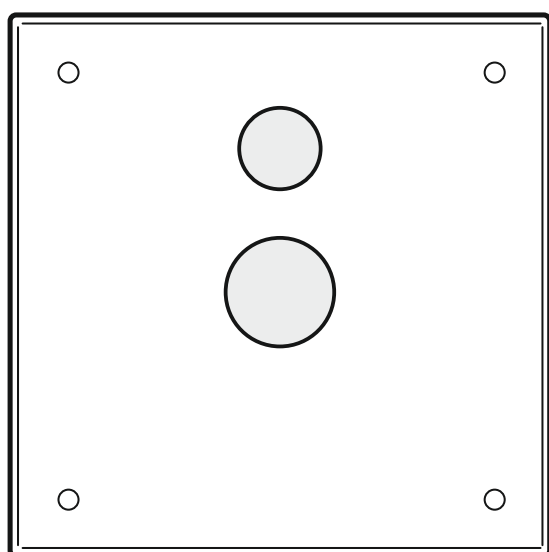**Sonderanfertigung**


Bohrung für manuelle thermische Desinfektion

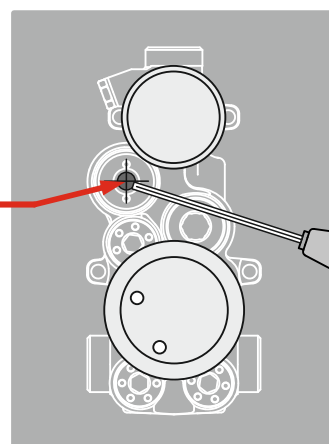

**Zeichnung | technical drawing**

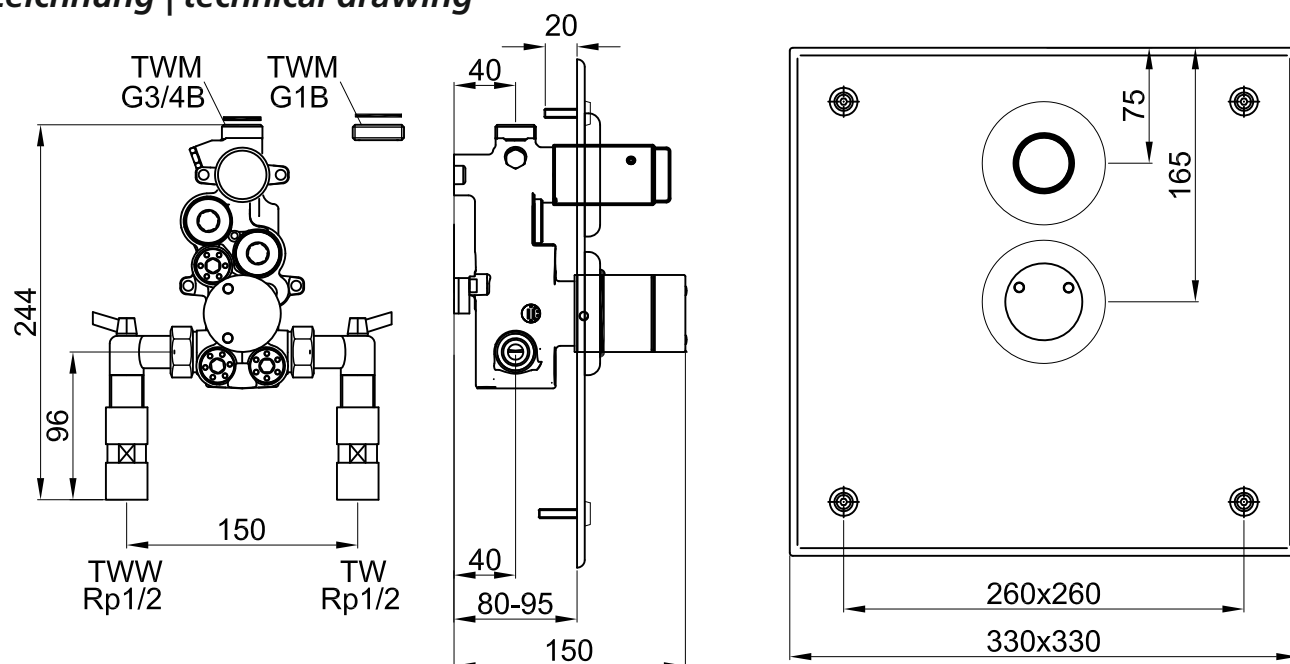


**Montage | install**

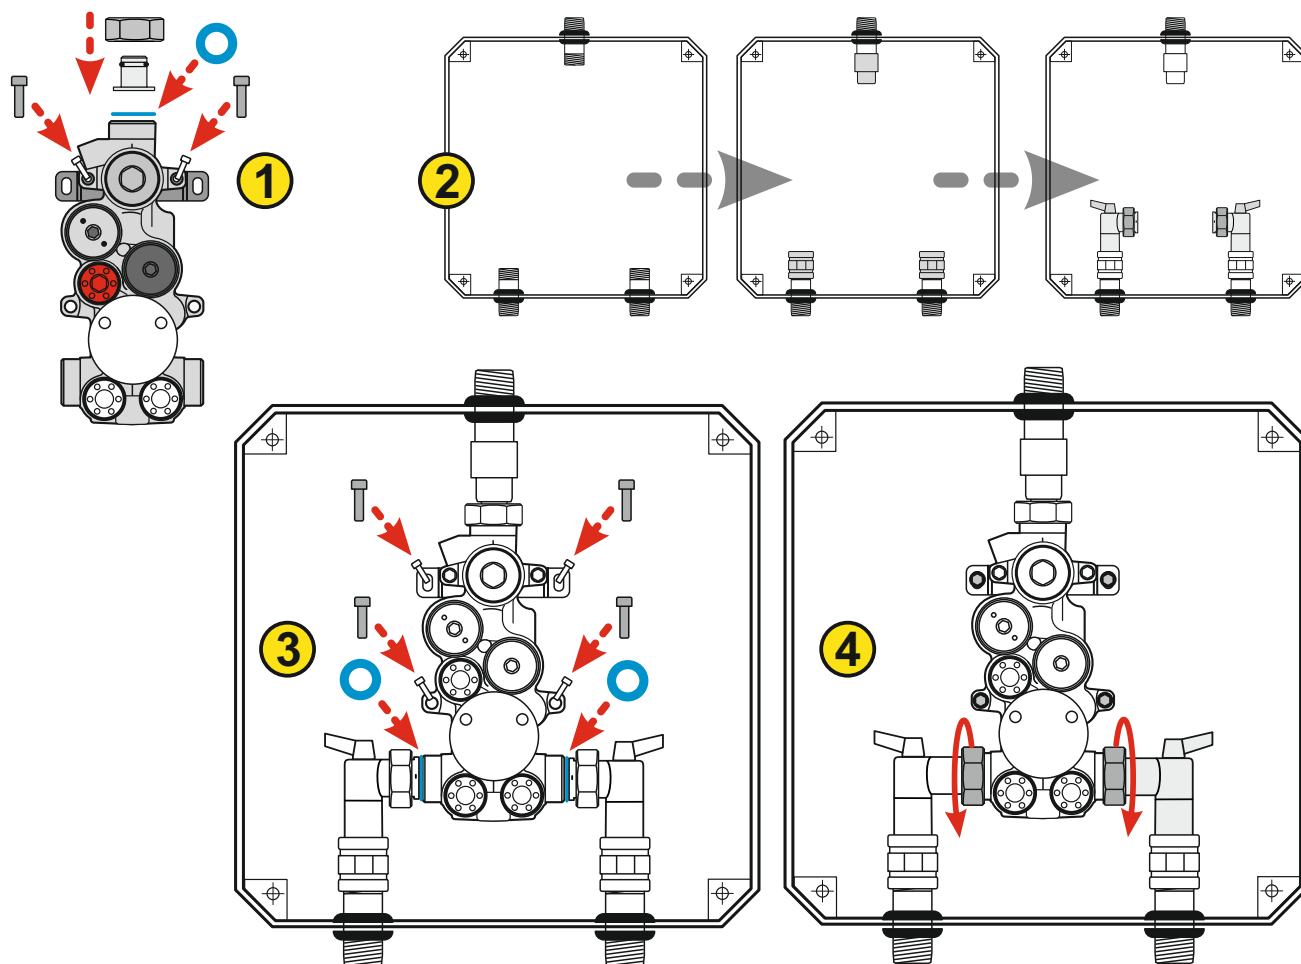


## Temperatureinstellung & Verbrühungsschutz



- 1** Temperaturgriff lösen  
dispense handle

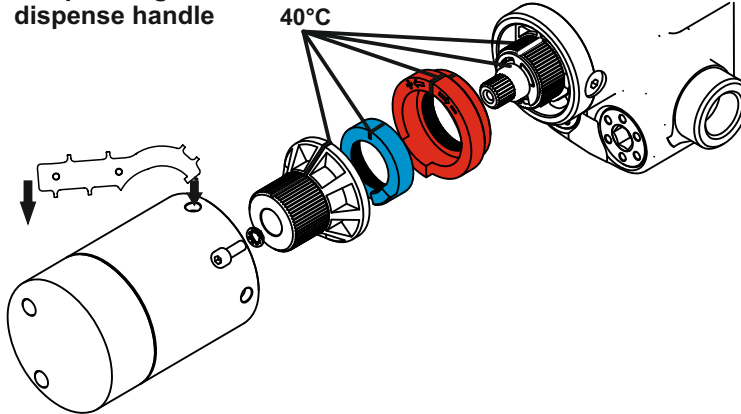


- 2** Einstellbereich  
threshold

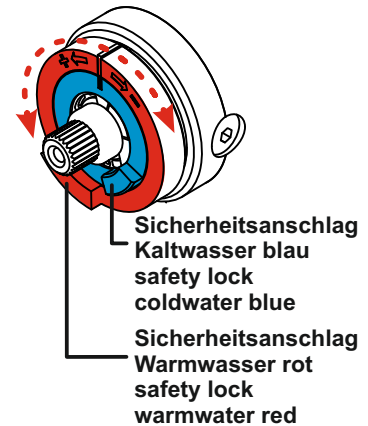


- 3** Einstellbereich Temperatur an der Griffaufnahme  
temperature threshold

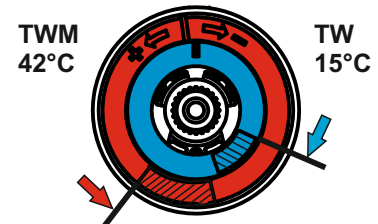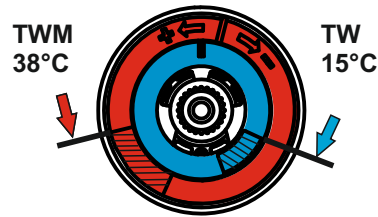

- 4**




Griffaufnahme mit  
Markierung nach oben  
auf Spindel aufsetzen  
put on handle arrester  
with marker on top



Nach rechts bis Anschlag  
drehen, andrücken und  
mit Schraube fixieren  
turn handle arrester right  
until safety lock, press  
and fix screw

- 5** Temperaturgriff in Stellung gemäß Abb. aufschieben  
und mit dann mit Hakenschlüssel aufschrauben.  
(10 Nm)

put on handle like picture and fix it with pin wrench

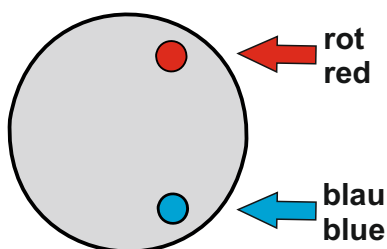

**Gefahr!**

**Verbrühung**

**Wassertemperaturen von über 45°C führen zu schweren Verbrühungen der Haut**

Kein Aufenthalt in Räumen, in denen eine thermische Desinfektion durchgeführt wird

Gezieltes Ableiten des heißen Wassers während der thermischen Desinfektion



**Danger!**


**Scalding**

**Watertemperature over 45°C scalds skin**

Don't stay in rooms, where thermal disinfection runs

Discharge of hot water through special tubes

Wartung | maintenance

**Hinweis!**

Wartungsverpflichtung


Pflicht zu Wartung und Instandhaltung:

VDI/DVGW 6023 Blatt I

Merkblatt 60.07 Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.

DIN EN 806-5

Zeitabstände für die regelmäßige Wartung richten sich nach Wasserqualität und Benutzungshäufigkeit (jedoch mind.1x pro Jahr).

**Note!**

periodic maintenance

duty of maintenance


VDI/DVGW 6023 sheet I

Bulletin 60.07 Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.

DIN EN 806-5

Periods for maintenance complied by quality of water and frequency of utilization (min. one time per year).

Ersatzteile | spare parts

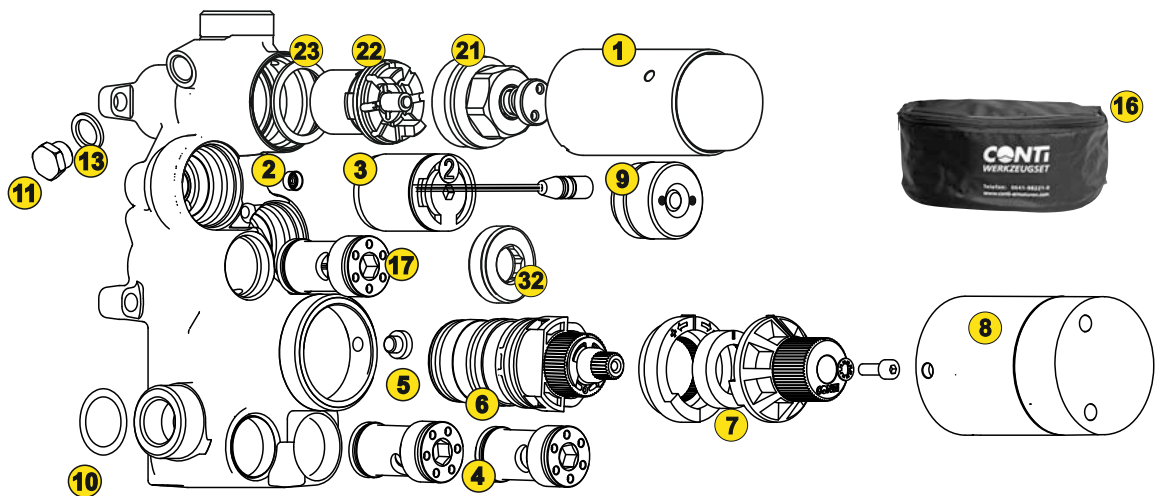

Pos	Artikel	Art.-Nr.:	Pos	Artikel	Art.-Nr.:
1	GRIFFTEIL CONTHERM TB10	0920420	12	MONTAGEWERKZEUG	0970820
2	WASSERMENGENREGLER MR03 3,0l	0670860	13	CU-DICHTUNG 10 X 14 X 1,5 MM	0410510
3	KART.MAGN.VENT.6V ROBUST KUBI	0632580	14	ENDMONTAGESET TB10 UP-ZB	0910350
4	RV-SIEB-PATRONE KPL. TB10, TB07,CERA	0962251	15	CONTI ARMATURENFETT 30 GR.OPTI	0891312
5	LINSEN-ISKT.SCHRAUBE M6X4 TB10	0411810	16	MONTAGE-SET F. ZB - SYSTEM	5313130
6	KARTUSCHE TB10	0631860	17	RV-PATRONE BYPASS KPL. TB10	0950642
7	GRIFFAUFNAHME - TB10 KPL	0920440	32	STOPFEN 3-VENTGEH07/10 MAG.	0960630
8	GRIFFTEIL TB10 MONTIERT	0326930	21	Aufnahme Druckknopf CONSTOP	0962480
9	STOPFEN TB10A BYPASS TD-MAN	0962460	22	Kartusche BERY	0631940
10	DICHTUNG 24 X 16 X 2 MM	0520240	23	CU-DICHTUNG 30 X 24 X 2	0410490
11	VERSCHLUß STOPFEN M10 X 1	0670760	32	STOPFEN 3-VENTGEH07/10 MAG.	0960630

Service | support

Informationen und Kontakt | Information and contact

Internetseite | Website

E-Mail-Adresse | e-mail

Kundendienst | Support

Kundendienstanforderung online | Ordering support online

<http://www.conti.plus>

[kundendienst@conti.plus](mailto:kundendienst@conti.plus)

+49 641 98221 29

<http://www.conti.plus/>