


EAN: 4015474202641
static.hansa.com/44010000



- Wanne & Dusche
- Unterputz Einbaukörper
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Gasketsleevefordry, Mountingboxandcoversleeve, MultifixFasteningSystem
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717), Brauseabgang, bei Verwendung von HANSA-Wandanschlussbögen, Wannenabgang, bei freiem Auslauf

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **19.8 / 19.2 l/min**



Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**


Vorschriften

EN Standard **EN 817**

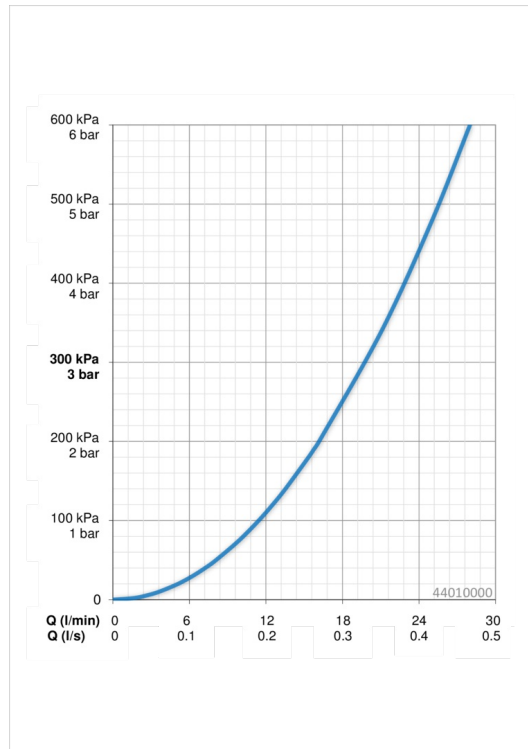

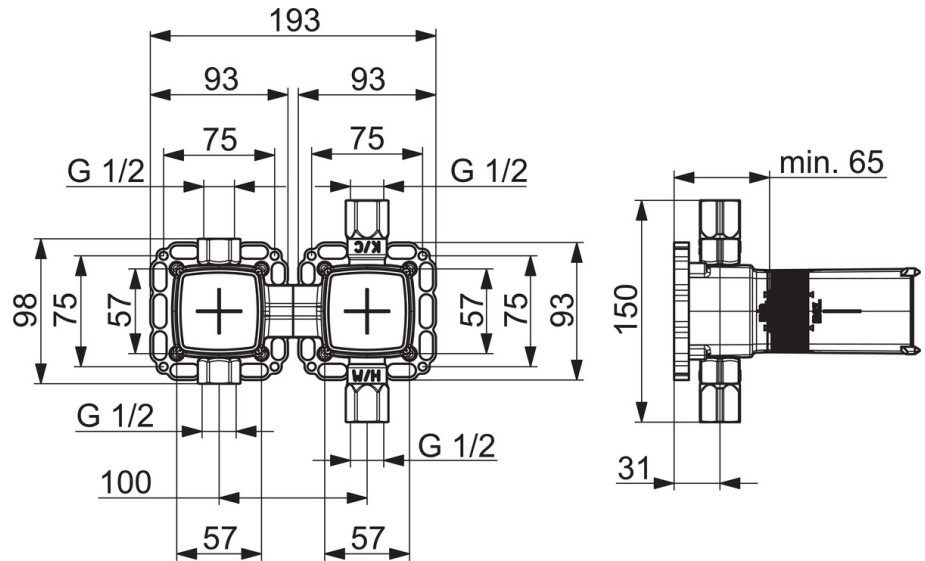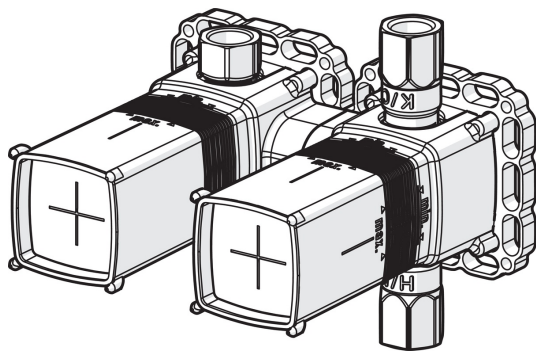

Ersatzteile

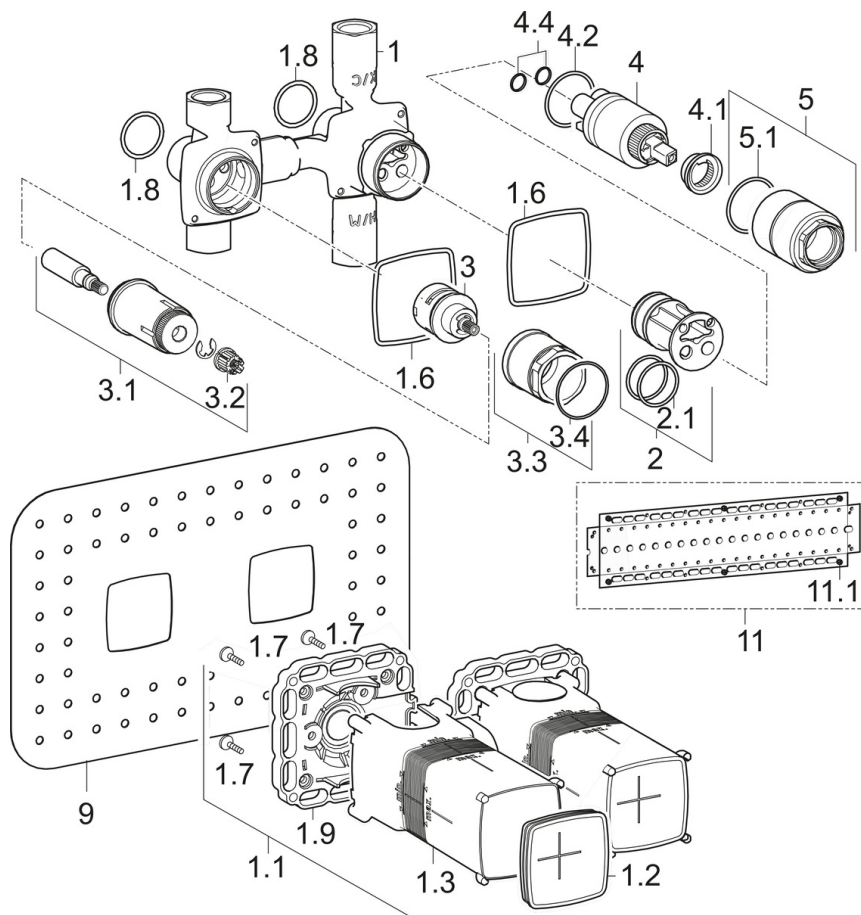

SP44010000

	Name	Art.-Nr.
1.1	Installation box	59913683
1.6	Dichtung	59913685
1.8	O-Ring, d 25x2.5	59905053
2	Adapter	59913686
2.1	O-Ring, d 25.12x1.78 Ausgelaufen	59913687
3	Oberteil	59913690
3.1	Spindel	59913689
3.2	Adapter Weiss	59910235
3.3	Schraube, M38x1, SW38	59913688
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5	Schraubhülse, M38x1	59912115
9	Dichtung, 280x180	59913684
11	Montageplatte	44050000
11	Montageplatte	44050100
11.1	Schraubenset Ausgelaufen	59913706
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59913591
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Adapter	59913826
N.I.	Schlüssel, SW38/41	59912780