


## Bodenablauf DallDrain Select Plan OM, DN 40, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 517593

GTIN: 4001636517593

Rabattgruppe: 6

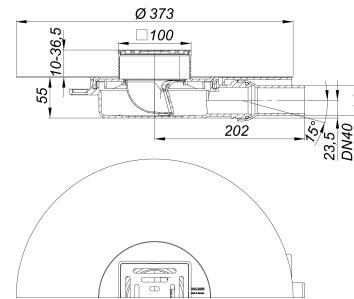

### Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Select Plan OM, DN 40, 100 x 100 mm

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

### Ausführung:

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

### MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517265 + 517227.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 40	DIN EN 1253	0,40 l/s	20,00 mm	0,47 l/s	<b>0,54 l/s</b>	0,54 l/s

### Ersatzteile:

517265 Aufsatz DallDrain Select, 100 x

517197 Dichtmanschette

517364 Geruchsverschluss