


Schallschutzablauf CeraDrain Select Plan, DN 40, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 518408

GTIN: 4001636518408

Rabattgruppe: 6

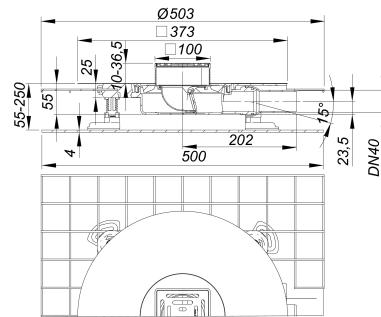

Beschreibung:

Schallschutzablauf CeraDrain Select Plan, DN 40, 100 x 100 mm

Bodenablauf inklusive Schallschutzmatte DallDrain, Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517265 + 517326 + 518439.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.

Einsetzbar bei Anforderungen an den Schallschutz, wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist. Für höchste Sicherheit auch bei starker mechanischer Beanspruchung.