


## CONHEAD Brausekopf VESUV, Wandmontage, Messing verchromt, DN15



CONHEAD Brausekopf VESUV, DN15

- Brausekopf feststehend, schwere massive Ausführung aus Messing verchromt mit integriertem Dralleinsatz, wartungsarmer Einlochdüse, aerosolarm
- Steckanschluss aus Messing, mit integriertem Durchflussmengenregler
- zur Wandmontage
- Durchflussmengenregler 9 l/min (6 l/min durch Austausch möglich)
- vandengeschützt, suizidhemmend
- verdeckte Befestigungen

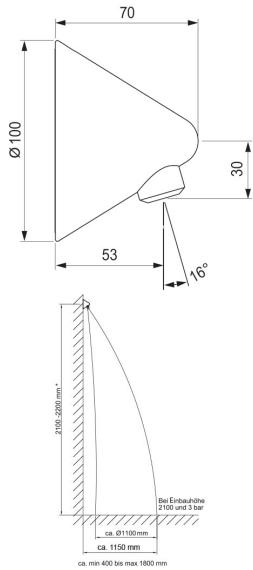

### Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,  
Brausekopf: VESUV,  
Strahlneigungswinkel: 16°,  
Material: Messing verchromt,  
Montage: Wandmontage,

### Technische Daten:

Anschluss: G 1/2 B  
Durchflussmenge: 0,15 l/s (Wassermengenregler)  
Mindestfließdruck: 1,0 bar  
Wassertemperatur (max.): 75 °C  
Ausladung: 53 mm  
Strahlneigungswinkel: 16°