


IQ Urinalarmatur Unterputz U28, Edelstahl, mit IR-Sensor, Netzbetrieb UP, Edelstahl

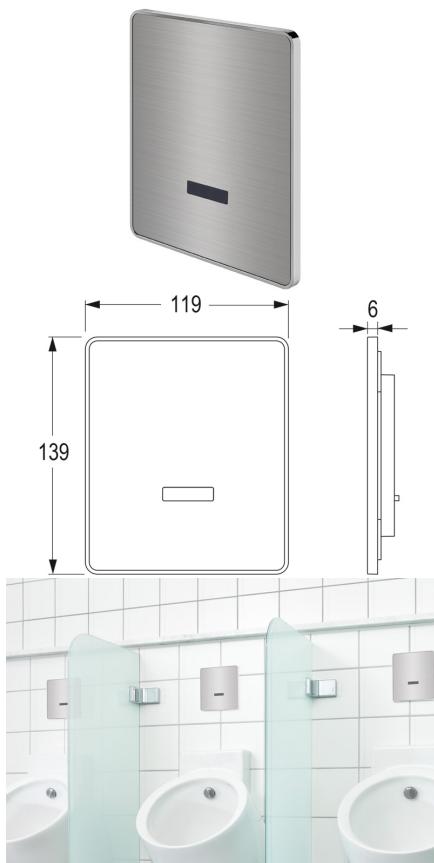

iQ Urinalarmatur Unterputz U28, mit IR-Sensor - Fertigmontageset

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Urinalarmatur für Unterputzmontage ohne Elektroverkabelung:

- stabile Frontplatte: Edelstahl gebürstet
- Halterahmen: Messing verchromt
- Doppel-Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm)
- dynamischer Sensor: optimiert laufend die bestmögliche Reichweite
- Kurz-Aus (Reinigung) und Kurz-Ein (Nachspülen) (mit Touch auslösbar)
- Spülzeit und Sensorempfindlichkeit (mit Touch einstellbar)
- 24- oder 48-Stunden-Zwangsspülung und Vorspülung (mit Touch aktivierbar)
- variable Installation durch Kombination mit Rohmontageset (U2L, U3L) (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einbindung in CNX Wassermanagement-System möglich
- Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen

Eigenschaften:

Material: Edelstahl,
Bedienung: mit IR-Sensor,
Stromversorgung: Netzbetrieb UP,
Farbe: Edelstahl,

Technische Daten:

Technische Daten
Anschlussspannung (Netz): Netzgerät 230 V / 6 V

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar
Durchflussmenge (ca.): 20 l/min (3 bar)
Schmutzsieb: 0,5 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
Spülzeit (ca.): 7 s voreingestellt (mit Touch 2 - 30 s veränderbar)
Kurz-Aus (ca.): 2 min (fixiert)
Verweilzeit (ca.): 10 s (fixiert)
Normen: DIN EN 200; CE

Abmessungen (BxHxT): 119x139x6 mm