



Fonterra Side-Wandheizplatte

- für Heiz- und Kühlfunktion, Trockenbauwandheizung

Ausstattung


Fonterra-PB-Rohr d12 integriert

Modell 1237.1

Artikel 615 659

Hinweis:

nicht aktive Heizfläche zuschneidbar

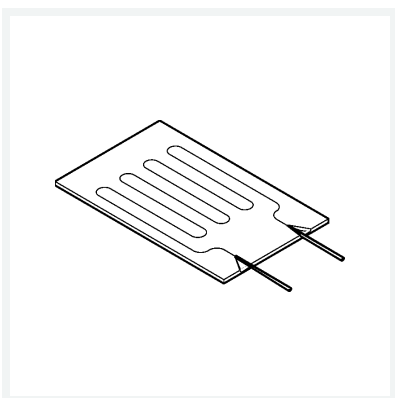

Eigenschaften

Vorlauftemp. max.	Vorlauftemperatur max.	50 °C
Aktive Heizfläche	AH	70 %
Länge	L	1000
Breite	B	620
Wandstärke	s	18
Quadratmeter	A	0,62 m ²
Qm/VE	VE	18,6 m ²
Gewicht	12567 g	
Volumen	11160 cm ³	
Werkstoff	Gipsfaserplatte	