


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

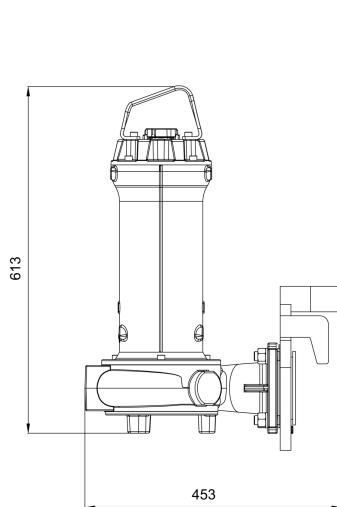

Technische Daten zum Artikel 0178.64.41

| Bezeichnung | Passend für | Beschreibung |
|-------------------|--|---|
| SAT-Q 400/2/80/-G | <ul style="list-style-type: none">■ Powerlift Pumpenset DN 100■ Für fäkalienfreies Abwasser | <ul style="list-style-type: none">■ Offenes Kanallauftrad■ Leistung<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> P1 = 3,68 kW<input type="checkbox"/> P2 = 3,0 kW■ Spannung: 400 V, 50 Hz■ Stromaufnahme: 6,36 A■ Drehzahl: 2900 U/min■ Kugeldurchgang: 40x35 mm■ Anschluss Druckleitung: DN 80■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m■ Betriebsart: S1 |

Leistungsparameter

